






縮尺: $\frac{1}{150}$ 単位(mm)

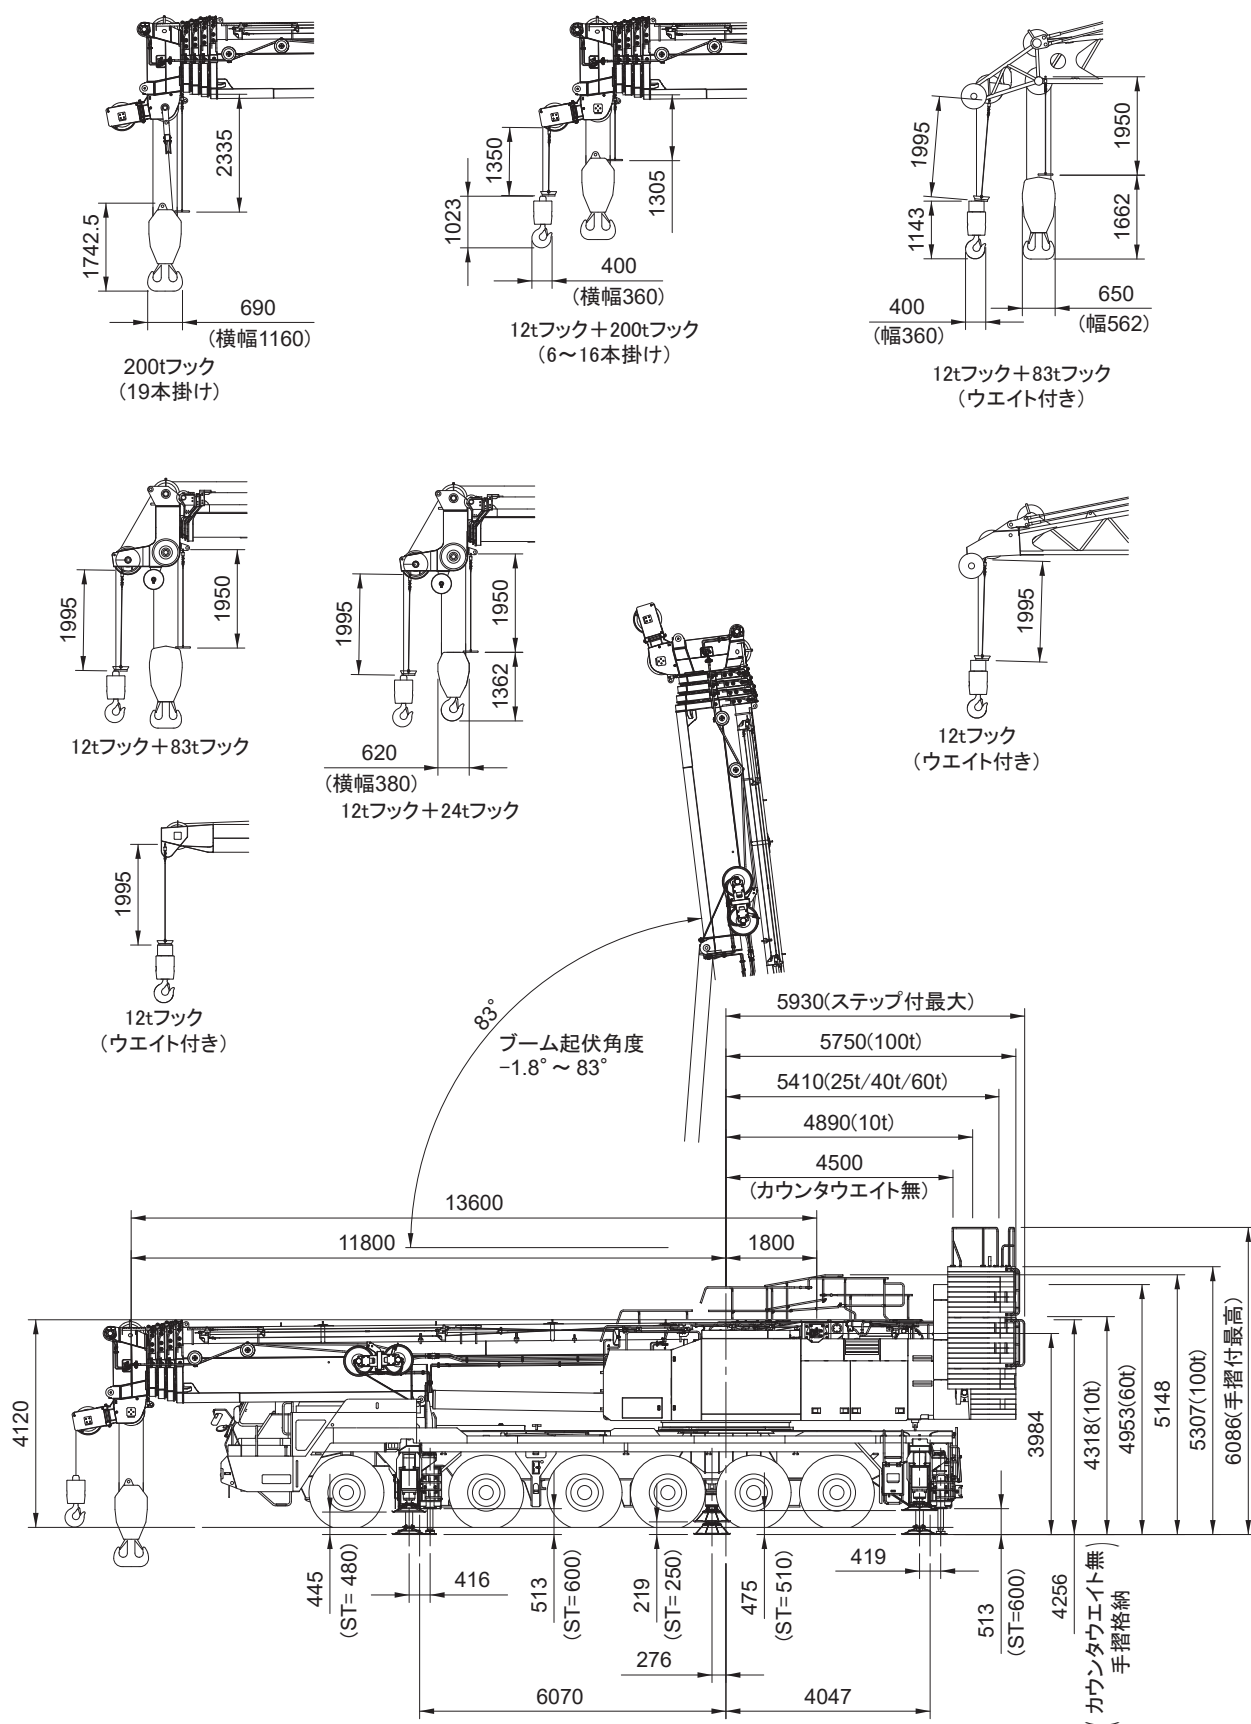

縮尺: $\frac{1}{100}$ 単位(mm)

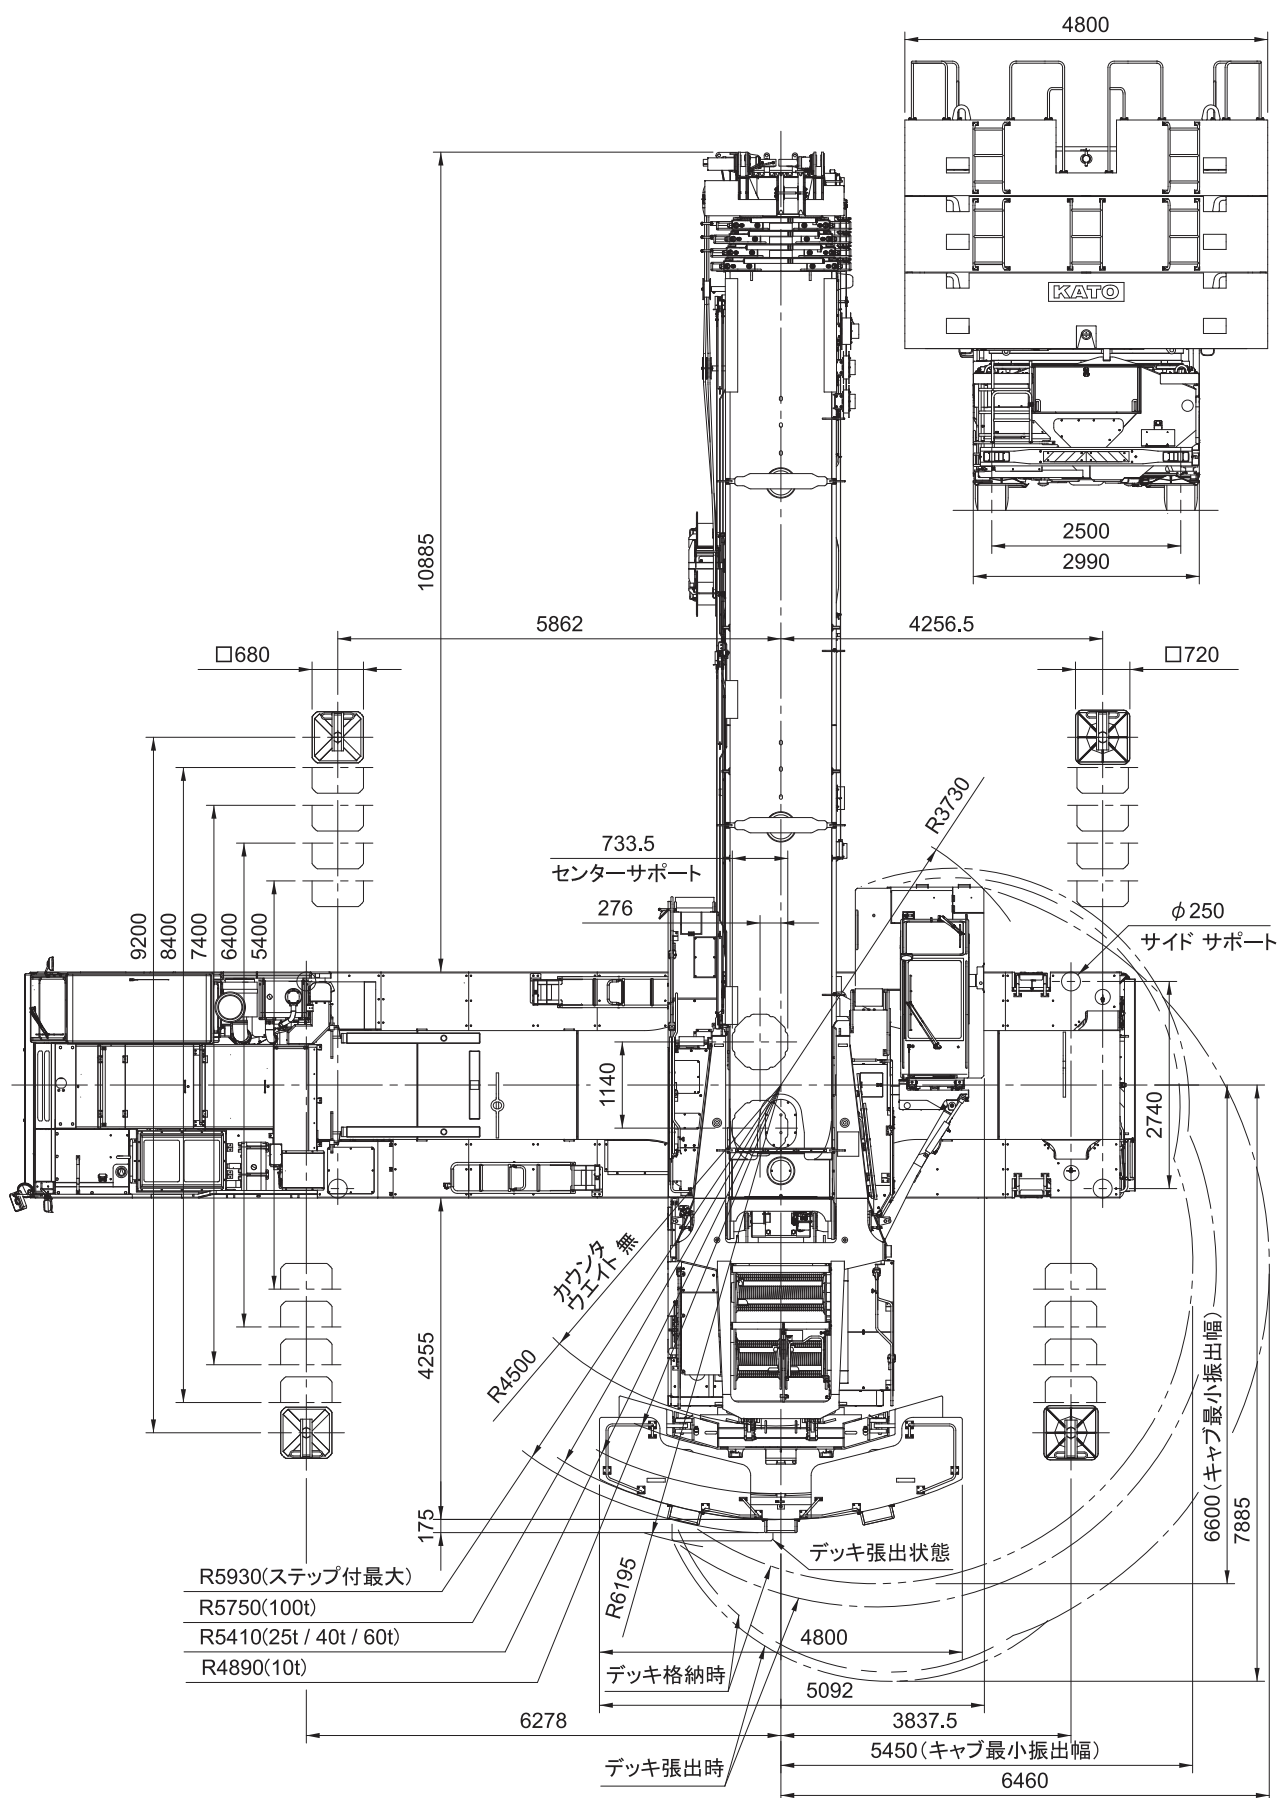

- | | |
|-------------|--------------------|
| ①13.6m ブーム | ⑪13.6m ブーム+ルースタシブ |
| ②18.15m ブーム | ⑫18.15m ブーム+ルースタシブ |
| ③22.7m ブーム | ⑬22.7m ブーム+ルースタシブ |
| ④27.25m ブーム | ⑭27.25m ブーム+ルースタシブ |
| ⑤31.8m ブーム | ⑮31.8m ブーム+ルースタシブ |
| ⑥36.35m ブーム | ⑯36.35m ブーム+ルースタシブ |
| ⑦40.9m ブーム | ⑰40.9m ブーム+ルースタシブ |
| ⑧45.45m ブーム | ⑱45.45m ブーム+ルースタシブ |
| ⑨50.0m ブーム | ⑲50.0m ブーム+ルースタシブ |

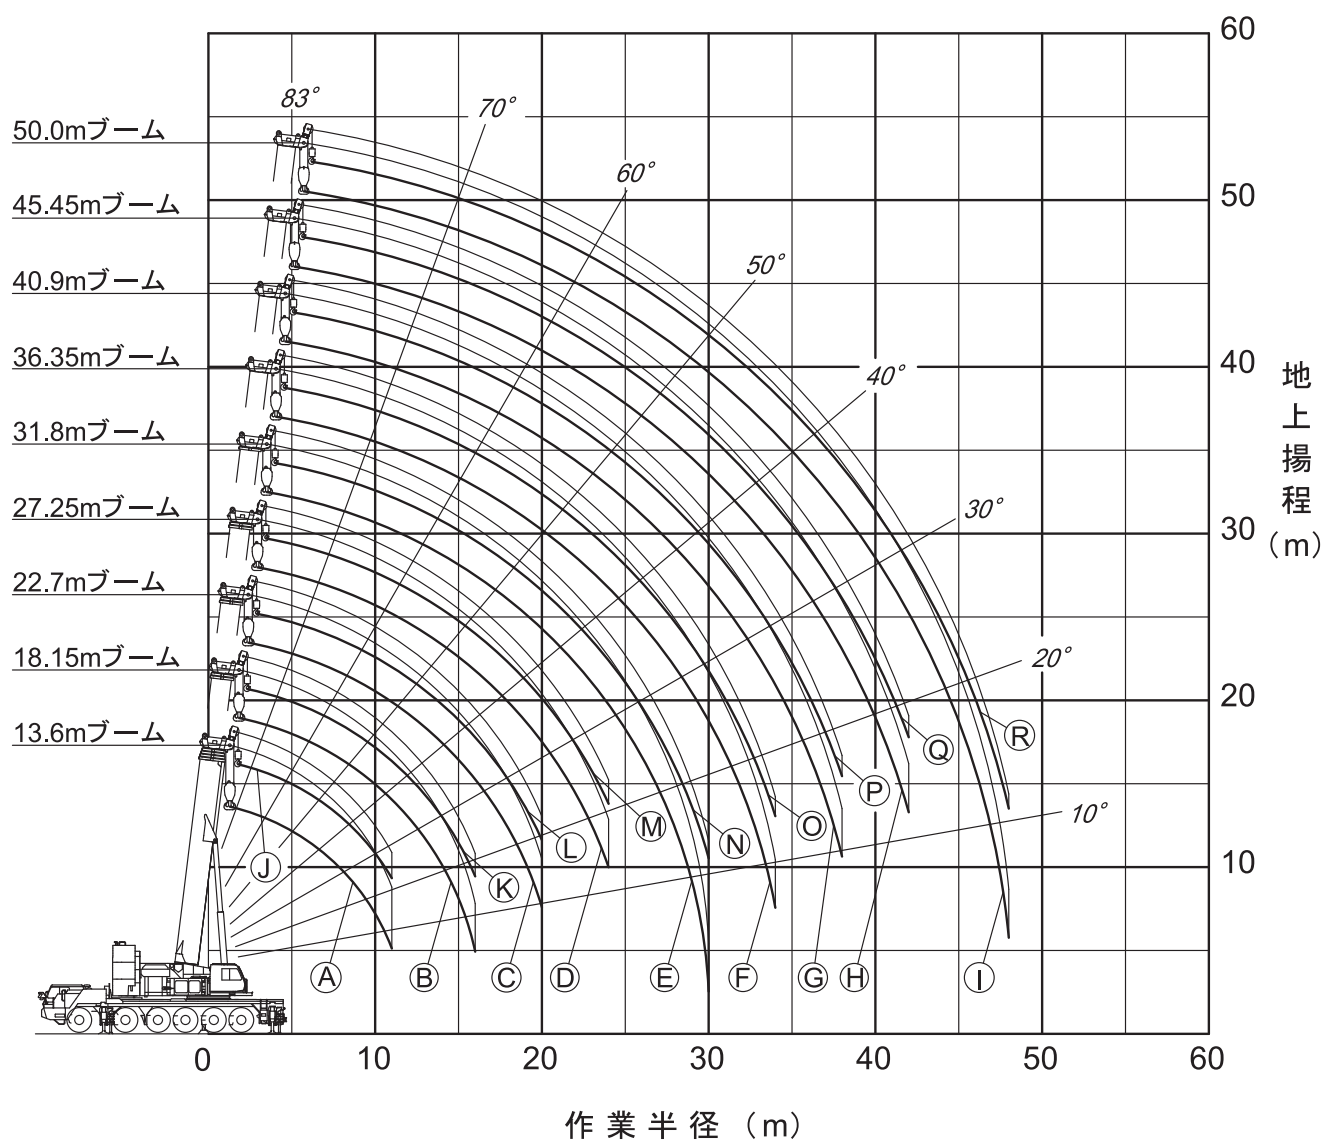

注) 1. 本図は、ブームのたわみを含んでいません。
2. ASおよびA1性能時のものを示しています。

■ 定格総荷重表



13.6mー50.0m メインブーム

AS性能 C/W 100t O/R 9.2m C/S使用 ブーム

作業半径 (m)	13.6mブーム	18.15mブーム	22.7mブーム				27.25mブーム			
2.5	200.0									
3.0	200.0	175.0	150.0							
3.5	200.0	175.0	150.0							
4.0	200.0	175.0	141.4	155.0	160.0	153.0	83.0			
4.5	200.0	175.0	134.2	155.0	160.0	146.2	80.7	135.0	155.0	155.0
5.0	200.0	175.0	127.7	155.0	160.0	137.5	75.6	135.0	155.0	148.8
6.0	182.5	175.0	116.6	155.0	159.6	122.9	67.2	135.0	155.0	135.5
7.0	162.8	156.7	107.3	154.3	144.2	111.1	60.4	135.0	152.1	123.5
8.0	145.5	141.3	99.5	139.0	131.4	101.4	54.8	125.2	137.0	113.5
9.0	128.2	128.4	92.9	126.3	120.7	93.2	50.2	113.6	124.6	105.0
10.0	113.6	113.8	87.2	113.0	111.6	86.2	46.5	103.8	114.1	97.6
11.0	95.9	101.8	82.4	101.1	103.2	80.2	43.5	95.5	102.3	91.3
12.0		91.9	78.1	91.1	93.3	75.0	40.5	88.3	92.4	85.3
14.0		76.3	71.4	75.5	77.7	66.4	36.0	74.5	76.8	75.1
16.0		54.2	56.4	63.8	66.0	59.7	32.5	62.8	65.1	66.9
18.0				54.8	57.0	54.3	29.5	53.7	56.0	58.6
20.0				44.1	46.3	48.1	26.5	46.4	48.8	51.4
22.0								40.5	42.9	45.5
24.0								35.0	37.4	39.9
危険角度 (°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伸長状態 (伸長割合%)										
ブーム2 (%)	0	0	0	50	0	0	0	100	50	0
ブーム3 (%)	0	50	0	50	50	0	0	50	50	50
ブーム4 (%)	0	0	0	0	50	50	0	0	50	50
ブーム5 (%)	0	0	50	0	0	50	100	0	0	50
フック種類	200t	200t	200t	200t	200t	200t	83t	200t	200t	200t
フック質量 (t)	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	1.35	2.60	2.60	2.60
掛数	19	16	14	14	16	14	7	12	14	14

(単位: ton)

作業半径 (m)	31.8mブーム				36.35mブーム			40.9mブーム			45.45mブーム		50.0mブーム
5.0	132.0	135.0	115.0	83.0									
6.0	132.0	135.0	108.4	76.5	115.0	105.0	80.0						
7.0	129.7	133.2	97.5	68.7	115.0	105.0	74.4	100.0	83.0	78.0			
8.0	116.9	123.1	88.5	62.3	109.4	95.5	67.9	100.0	83.0	72.1	83.0	74.0	70.0
9.0	105.9	114.5	81.0	56.9	99.7	87.9	62.4	93.0	80.0	66.6	83.0	70.0	70.0
10.0	96.7	107.0	74.5	52.4	91.5	81.3	57.7	85.7	73.9	61.8	78.4	65.2	70.0
11.0	88.8	100.4	68.8	48.5	84.5	75.6	53.6	79.2	68.6	57.6	73.0	61.0	64.2
12.0	82.1	94.0	63.8	45.1	78.4	70.7	50.0	73.2	64.0	53.9	68.3	57.5	60.5
14.0	71.0	78.4	55.5	39.4	68.0	62.0	44.1	63.7	56.3	47.8	60.4	51.5	54.1
16.0	62.3	66.7	49.0	34.7	59.7	55.1	39.3	56.2	50.1	42.7	53.3	45.9	49.0
18.0	54.9	57.6	43.8	31.0	53.0	49.6	35.4	50.0	45.1	38.2	47.5	41.7	44.7
20.0	47.6	50.3	39.4	27.9	47.5	44.9	32.1	45.0	40.9	34.4	42.7	37.7	40.5
22.0	41.7	44.4	35.8	25.3	42.9	41.0	29.3	40.5	37.3	31.1	38.7	34.3	36.6
24.0	36.8	39.5	32.8	23.2	38.3	37.7	26.9	36.7	34.1	28.2	35.2	31.4	33.3
26.0	32.7	35.4	30.2	21.3	34.2	34.9	24.9	33.5	31.3	25.8	32.3	28.8	30.5
28.0	29.2	31.9	28.0	19.8	30.6	31.8	23.1	30.6	28.9	23.7	29.7	26.5	28.0
30.0					27.6	28.8	21.6	27.5	26.8	21.9	27.5	24.5	25.9
32.0					24.9	26.2	20.3	24.9	24.9	20.3	25.4	22.8	24.0
34.0					16.9	18.0	19.3	22.5	23.3	18.8	23.2	21.3	22.4
36.0								20.5	21.8	17.6	21.1	19.9	20.9
38.0								15.7	17.3	16.5	19.3	18.7	19.6
40.0											17.6	17.6	18.4
42.0											14.5	16.3	16.9
44.0													15.6
46.0													13.6
48.0													6.2
危険角度 (°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
伸長状態 (伸長割合%)													
ブーム2 (%)	100	50	0	0	100	50	0	100	50	0	100	50	100
ブーム3 (%)	50	50	100	0	50	100	50	100	100	100	100	100	100
ブーム4 (%)	50	50	50	100	50	50	100	50	100	100	100	100	100
ブーム5 (%)	0	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	100	100
フック種類	200t	200t	200t	83t	200t	200t	83t	200t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	2.60	2.60	2.60	1.35	2.60	2.60	1.35	2.60	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	12	12	10	7	10	10	7	10	7	7	7	7	6

(単位: ton)

■ 定格総荷重表



13.6mー50.0m メインブーム

A1性能 C/W 100t O/R 9.2m ブーム

作業半径 (m)	13.6mブーム	18.15mブーム	22.7mブーム				27.25mブーム			
2.5	200.0									
3.0	200.0	175.0	150.0							
3.5	200.0	175.0	150.0							
4.0	200.0	175.0	141.4	155.0	160.0	153.0	83.0			
4.5	200.0	175.0	134.2	155.0	160.0	146.2	80.7	135.0	155.0	155.0
5.0	194.5	175.0	127.7	155.0	160.0	137.5	75.6	135.0	155.0	148.8
6.0	167.0	167.1	116.6	155.0	159.6	122.9	67.2	135.0	155.0	135.5
7.0	145.9	146.0	107.3	145.4	144.2	111.1	60.4	135.0	146.4	123.5
8.0	129.0	129.2	99.5	128.6	130.3	101.4	54.8	125.2	129.6	113.5
9.0	115.4	115.5	92.9	114.9	116.7	93.2	50.2	113.6	115.9	105.0
10.0	104.1	104.1	87.2	103.5	105.3	86.2	46.5	102.6	104.6	97.6
11.0	94.5	94.6	82.4	93.9	95.8	80.2	43.5	93.1	95.0	91.3
12.0		86.4	78.1	85.8	87.7	75.0	40.5	84.9	86.9	85.3
14.0		73.3	71.4	72.6	74.5	66.4	36.0	71.6	73.7	75.1
16.0		54.2	56.4	62.4	64.4	59.7	32.5	61.4	63.5	65.8
18.0				54.3	56.3	54.3	29.5	53.2	55.4	57.8
20.0				44.1	46.3	48.1	26.5	46.4	48.8	51.2
22.0								40.5	42.9	45.5
24.0								35.0	37.4	39.9
危険角度 (°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伸長状態 (伸長割合%)										
ブーム2 (%)	0	0	0	50	0	0	0	100	50	0
ブーム3 (%)	0	50	0	50	50	0	0	50	50	50
ブーム4 (%)	0	0	0	0	50	50	0	0	50	50
ブーム5 (%)	0	0	50	0	0	50	100	0	0	50
フック種類	200t	200t	200t	200t	200t	200t	83t	200t	200t	200t
フック質量 (t)	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	1.35	2.60	2.60	2.60
掛数	19	16	14	14	16	14	7	12	14	14

(単位 : ton)

作業半径 (m)	31.8mブーム				36.35mブーム			40.9mブーム			45.45mブーム		50.0mブーム
5.0	132.0	135.0	115.0	83.0									
6.0	132.0	135.0	108.4	76.5	115.0	105.0	80.0						
7.0	129.7	133.2	97.5	68.7	115.0	105.0	74.4	100.0	83.0	78.0			
8.0	116.9	123.1	88.5	62.3	109.4	95.5	67.9	100.0	83.0	72.1	83.0	74.0	70.0
9.0	105.9	114.5	81.0	56.9	99.7	87.9	62.4	93.0	80.0	66.6	83.0	70.0	70.0
10.0	96.7	106.0	74.5	52.4	91.5	81.3	57.7	85.7	73.9	61.8	78.4	65.2	70.0
11.0	88.8	96.5	68.8	48.5	84.5	75.6	53.6	79.2	68.6	57.6	73.0	61.0	64.2
12.0	82.1	88.3	63.8	45.1	78.4	70.7	50.0	73.2	64.0	53.9	68.3	57.5	60.5
14.0	71.0	75.1	55.5	39.4	68.0	62.0	44.1	63.7	56.3	47.8	60.4	51.5	54.1
16.0	62.3	64.9	49.0	34.7	59.7	55.1	39.3	56.2	50.1	42.7	53.3	45.9	49.0
18.0	54.3	56.8	43.8	31.0	53.0	49.6	35.4	50.0	45.1	38.2	47.5	41.7	44.7
20.0	47.6	50.2	39.4	27.9	47.5	44.9	32.1	45.0	40.9	34.4	42.7	37.7	40.5
22.0	41.7	44.4	35.8	25.3	42.9	41.0	29.3	40.5	37.3	31.1	38.7	34.3	36.6
24.0	36.8	39.5	32.8	23.2	38.3	37.7	26.9	36.7	34.1	28.2	35.2	31.4	33.3
26.0	32.7	35.4	30.2	21.3	34.2	34.9	24.9	33.5	31.3	25.8	32.3	28.8	30.5
28.0	29.2	31.9	28.0	19.8	30.6	31.8	23.1	30.6	28.9	23.7	29.7	26.5	28.0
30.0					27.6	28.8	21.6	27.5	26.8	21.9	27.5	24.5	25.9
32.0					24.9	26.2	20.3	24.9	24.9	20.3	25.4	22.8	24.0
34.0					16.9	18.0	19.3	22.5	23.3	18.8	23.2	21.3	22.4
36.0								20.5	21.8	17.6	21.1	19.9	20.9
38.0								15.7	17.3	16.5	19.3	18.7	19.6
40.0											17.6	17.6	18.4
42.0											14.5	16.3	16.9
44.0													15.6
46.0													13.6
48.0													6.2
危険角度 (°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
伸長状態 (伸長割合%)													
ブーム2 (%)	100	50	0	0	100	50	0	100	50	0	100	50	100
ブーム3 (%)	50	50	100	0	50	100	50	100	100	100	100	100	100
ブーム4 (%)	50	50	50	100	50	50	100	50	100	100	100	100	100
ブーム5 (%)	0	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	100	100
フック種類	200t	200t	200t	83t	200t	200t	83t	200t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	2.60	2.60	2.60	1.35	2.60	2.60	1.35	2.60	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	12	12	10	7	10	10	7	10	7	7	7	7	6

(単位 : ton)

■ 定格総荷重表



13.6mー50.0m メインブーム

A2性能 C/W 100t O/R 8.4m ブーム

作業半径(m)	13.6mブーム	18.15mブーム	22.7mブーム				27.25mブーム			
2.5	200.0									
3.0	200.0	175.0	150.0							
3.5	200.0	175.0	150.0							
4.0	200.0	175.0	141.4	155.0	160.0	153.0	83.0			
4.5	200.0	175.0	134.2	155.0	160.0	146.2	80.7	135.0	155.0	155.0
5.0	194.5	175.0	127.7	155.0	160.0	137.5	75.6	135.0	155.0	148.8
6.0	167.0	167.1	116.6	155.0	159.6	122.9	67.2	135.0	155.0	135.5
7.0	145.9	146.0	107.3	145.4	144.2	111.1	60.4	135.0	146.4	123.5
8.0	129.0	129.2	99.5	128.6	130.3	101.4	54.8	125.2	129.6	113.5
9.0	115.4	115.5	92.9	114.9	116.7	93.2	50.2	113.6	115.9	105.0
10.0	104.1	104.1	87.2	103.5	105.3	86.2	46.5	102.6	104.6	97.6
11.0	94.5	94.6	82.4	93.9	95.8	80.2	43.5	93.1	95.0	91.3
12.0		86.4	78.1	85.8	87.7	75.0	40.5	84.9	86.9	85.3
14.0		73.3	71.4	72.6	74.5	66.4	36.0	71.6	73.7	75.1
16.0		54.2	56.4	62.4	64.4	59.7	32.5	61.4	63.5	65.8
18.0				54.3	56.3	54.3	29.5	53.2	55.4	57.8
20.0				44.1	46.3	48.1	26.5	46.4	48.8	51.2
22.0								40.4	42.5	45.5
24.0								35.0	37.1	39.4
危険角度(°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伸長状態 (伸長割合%)										
ブーム2 (%)	0	0	0	50	0	0	0	100	50	0
ブーム3 (%)	0	50	0	50	50	0	0	50	50	50
ブーム4 (%)	0	0	0	0	50	50	0	0	50	50
ブーム5 (%)	0	0	50	0	0	50	100	0	0	50
フック種類	200t	200t	200t	200t	200t	200t	83t	200t	200t	200t
フック質量(t)	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	1.35	2.60	2.60	2.60
掛数	19	16	14	14	16	14	7	12	14	14

(単位: ton)

作業半径(m)	31.8mブーム				36.35mブーム			40.9mブーム			45.45mブーム	50.0mブーム
5.0	132.0	135.0	115.0	83.0								
6.0	132.0	135.0	108.4	76.5	115.0	105.0	80.0					
7.0	129.7	133.2	97.5	68.7	115.0	105.0	74.4	100.0	83.0	78.0		
8.0	116.9	123.1	88.5	62.3	109.4	95.5	67.9	100.0	83.0	72.1	83.0	74.0
9.0	105.9	114.5	81.0	56.9	99.7	87.9	62.4	93.0	80.0	66.6	83.0	70.0
10.0	96.7	106.0	74.5	52.4	91.5	81.3	57.7	85.7	73.9	61.8	78.4	65.2
11.0	88.8	96.5	68.8	48.5	84.5	75.6	53.6	79.2	68.6	57.6	73.0	61.0
12.0	82.1	88.3	63.8	45.1	78.4	70.7	50.0	73.2	64.0	53.9	68.3	57.5
14.0	71.0	75.1	55.5	39.4	68.0	62.0	44.1	63.7	56.3	47.8	60.4	51.5
16.0	62.3	64.9	49.0	34.7	59.7	55.1	39.3	56.2	50.1	42.7	53.3	45.9
18.0	54.3	56.8	43.8	31.0	53.0	49.6	35.4	50.0	45.1	38.2	47.5	41.7
20.0	47.6	50.2	39.4	27.9	47.5	44.9	32.1	45.0	40.9	34.4	42.7	37.7
22.0	41.5	43.8	35.8	25.3	42.8	41.0	29.3	40.5	37.3	31.1	38.7	34.3
24.0	36.0	38.4	32.8	23.2	37.3	37.7	26.9	36.7	34.1	28.2	35.2	31.4
26.0	31.6	33.9	30.2	21.3	32.9	33.9	24.9	32.9	31.3	25.8	32.3	28.8
28.0	28.0	30.3	28.0	19.8	29.2	30.2	23.1	29.2	28.9	23.7	29.7	26.5
30.0					26.1	27.1	21.6	26.1	26.8	21.9	26.7	24.5
32.0					23.5	24.5	20.3	23.4	24.9	20.3	24.0	22.8
34.0					16.9	18.0	19.3	21.1	22.6	18.8	21.7	21.3
36.0								19.2	20.6	17.6	19.7	19.9
38.0								15.7	17.3	16.5	17.9	18.7
40.0											16.4	17.6
42.0											14.5	16.3
44.0												14.3
46.0												13.2
48.0												6.2
危険角度(°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
伸長状態 (伸長割合%)												
ブーム2 (%)	100	50	0	0	100	50	0	100	50	0	100	50
ブーム3 (%)	50	50	100	0	50	100	50	100	100	100	100	100
ブーム4 (%)	50	50	50	100	50	50	100	50	100	100	100	100
ブーム5 (%)	0	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	100
フック種類	200t	200t	200t	83t	200t	200t	83t	200t	83t	83t	83t	83t
フック質量(t)	2.60	2.60	2.60	1.35	2.60	2.60	1.35	2.60	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	12	12	10	7	10	10	7	10	7	7	7	6

(単位: ton)

■ 定格総荷重表



13.6mー50.0m メインブーム

B1性能 C/W 60t O/R 9.2m ブーム

作業半径 (m)	13.6mブーム	18.15mブーム	22.7mブーム				27.25mブーム			
2.5	200.0									
3.0	200.0	175.0	150.0							
3.5	200.0	175.0	150.0							
4.0	193.5	175.0	141.4	155.0	160.0	153.0	83.0			
4.5	176.5	175.0	134.2	155.0	160.0	146.2	80.7	135.0	155.0	155.0
5.0	162.1	162.2	127.7	155.0	160.0	137.5	75.6	135.0	155.0	148.8
6.0	138.8	138.9	116.6	138.3	140.0	122.9	67.2	135.0	139.3	135.5
7.0	120.8	121.0	107.3	120.4	122.1	111.1	60.4	119.6	121.4	123.5
8.0	106.6	106.7	99.5	106.1	107.9	101.4	54.8	105.3	107.2	109.3
9.0	95.0	95.1	92.9	94.5	96.3	93.2	50.2	93.7	95.6	97.8
10.0	85.4	85.5	87.2	84.9	86.7	86.2	46.5	84.0	86.0	88.2
11.0	77.4	77.4	79.4	76.8	78.6	80.2	43.5	75.9	77.9	80.1
12.0		69.8	72.2	69.1	71.2	73.2	40.5	68.1	70.4	73.0
14.0		57.4	59.7	56.6	58.8	60.7	36.0	55.6	57.9	60.5
16.0		48.2	50.5	47.3	49.5	51.4	32.5	46.2	48.5	51.1
18.0				40.1	42.3	44.2	29.5	39.0	41.3	43.9
20.0				34.4	36.6	38.3	26.5	33.2	35.6	37.9
22.0								28.2	30.4	32.7
24.0								24.0	26.2	28.5
危険角度 (°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伸長状態 (伸長割合%)										
ブーム2 (%)	0	0	0	50	0	0	0	100	50	0
ブーム3 (%)	0	50	0	50	50	0	0	50	50	50
ブーム4 (%)	0	0	0	0	50	50	0	0	50	50
ブーム5 (%)	0	0	50	0	0	50	100	0	0	50
フック種類	200t	200t	200t	200t	200t	200t	83t	200t	200t	200t
フック質量 (t)	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	1.35	2.60	2.60	2.60
掛数	19	16	14	14	16	14	7	12	14	14

(単位 : ton)

作業半径 (m)	31.8mブーム				36.35mブーム			40.9mブーム			45.45mブーム		50.0mブーム
5.0	132.0	135.0	115.0	83.0									
6.0	132.0	135.0	108.4	76.5	115.0	105.0	80.0						
7.0	120.5	122.8	97.5	68.7	115.0	105.0	74.4	100.0	83.0	78.0			
8.0	106.3	108.5	88.5	62.3	107.7	95.5	67.9	100.0	83.0	72.1	83.0	74.0	70.0
9.0	94.7	97.0	81.0	56.9	96.1	87.9	62.4	93.0	80.0	66.6	83.0	70.0	70.0
10.0	85.1	87.4	74.5	52.4	86.5	81.3	57.7	85.7	73.9	61.8	78.4	65.2	70.0
11.0	76.9	79.3	68.8	48.5	78.4	75.6	53.6	78.4	68.6	57.6	73.0	61.0	64.2
12.0	69.3	72.0	63.8	45.1	70.9	70.7	50.0	71.0	64.0	53.9	68.3	57.5	60.5
14.0	56.8	59.5	55.5	39.4	58.4	59.6	44.1	58.5	56.3	47.8	59.4	51.5	54.1
16.0	47.4	50.1	49.0	34.7	49.0	50.3	39.3	49.1	50.1	42.7	50.0	45.9	49.0
18.0	40.2	42.9	43.5	31.0	41.8	43.0	35.4	41.8	43.8	38.2	42.7	41.7	43.7
20.0	34.4	37.0	37.5	27.9	36.0	37.1	32.1	36.0	37.8	34.4	36.8	37.7	37.5
22.0	29.3	31.7	32.2	25.3	30.7	31.7	29.3	30.7	32.4	31.1	31.5	33.1	32.2
24.0	25.0	27.4	27.9	23.2	26.4	27.4	26.9	26.4	28.1	28.2	27.1	28.8	27.8
26.0	21.6	23.9	24.4	21.3	22.8	23.9	24.9	22.8	24.5	25.7	23.6	25.2	24.3
28.0	18.7	21.1	21.5	19.8	19.9	21.0	23.1	19.9	21.6	22.7	20.6	22.2	21.3
30.0					17.5	18.5	20.8	17.5	19.1	20.2	18.1	19.7	18.8
32.0					15.5	16.5	18.7	15.4	17.0	18.1	16.0	17.6	16.7
34.0					13.8	14.8	17.0	13.7	15.2	16.3	14.2	15.8	14.9
36.0								12.2	13.6	14.7	12.7	14.2	13.3
38.0								10.9	12.3	13.4	11.3	12.8	11.9
40.0											10.1	11.6	10.7
42.0											9.1	10.6	9.6
44.0													8.7
46.0													7.8
48.0													6.2
危険角度 (°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
伸長状態 (伸長割合%)													
ブーム2 (%)	100	50	0	0	100	50	0	100	50	0	100	50	100
ブーム3 (%)	50	50	100	0	50	100	50	100	100	100	100	100	100
ブーム4 (%)	50	50	50	100	50	50	100	50	100	100	100	100	100
ブーム5 (%)	0	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	100	100
フック種類	200t	200t	200t	83t	200t	200t	83t	200t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	2.60	2.60	2.60	1.35	2.60	2.60	1.35	2.60	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	12	12	10	7	10	10	7	10	7	7	7	7	6

(単位 : ton)

■ 定格総荷重表



13.6mー50.0m メインブーム

B2性能 C/W 60t O/R 8.4m ブーム

作業半径 (m)	13.6mブーム	18.15mブーム		22.7mブーム				27.25mブーム			
2.5	200.0										
3.0	200.0	175.0	150.0								
3.5	200.0	175.0	150.0								
4.0	193.5	175.0	141.4	155.0	160.0	153.0	83.0				
4.5	176.5	175.0	134.2	155.0	160.0	146.2	80.7	135.0	155.0	155.0	83.0
5.0	162.1	162.2	127.7	155.0	160.0	137.5	75.6	135.0	155.0	148.8	83.0
6.0	138.8	138.9	116.6	138.3	140.0	122.9	67.2	135.0	139.3	135.5	75.5
7.0	120.8	121.0	107.3	120.4	122.1	111.1	60.4	119.6	121.4	123.5	68.5
8.0	106.6	106.7	99.5	106.1	107.9	101.4	54.8	105.3	107.2	109.3	62.7
9.0	95.0	95.1	92.9	94.5	96.3	93.2	50.2	93.7	95.6	97.8	57.8
10.0	85.4	85.5	87.2	84.9	86.7	86.2	46.5	84.0	86.0	88.2	53.6
11.0	77.4	77.4	79.4	76.8	78.6	80.2	43.5	75.9	77.9	80.1	49.9
12.0		69.8	72.2	69.1	71.2	73.2	40.5	68.1	70.4	73.0	46.7
14.0		57.4	59.7	56.6	58.8	60.7	36.0	55.6	57.9	60.5	41.4
16.0		46.4	48.6	45.5	47.7	49.5	32.5	44.5	46.7	49.3	37.2
18.0				37.1	39.2	41.0	29.5	36.1	38.3	40.7	33.8
20.0				30.9	32.9	34.6	26.5	29.8	31.9	34.3	31.0
22.0								25.0	27.1	29.4	28.6
24.0								21.2	23.3	25.5	26.8
危険角度 (°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伸長状態 (伸長割合%)											
ブーム2 (%)	0	0	0	50	0	0	0	100	50	0	0
ブーム3 (%)	0	50	0	50	50	0	0	50	50	50	0
ブーム4 (%)	0	0	0	0	50	50	0	0	50	50	50
ブーム5 (%)	0	0	50	0	0	50	100	0	0	50	100
フック種類	200t	200t	200t	200t	200t	200t	83t	200t	200t	200t	83t
フック質量 (t)	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	1.35	2.60	2.60	2.60	1.35
掛数	19	16	14	14	16	14	7	12	14	14	7

(単位 : ton)

作業半径 (m)	31.8mブーム				36.35mブーム			40.9mブーム			45.45mブーム		50.0mブーム
5.0	132.0	135.0	115.0	83.0									
6.0	132.0	135.0	108.4	76.5	115.0	105.0	80.0						
7.0	120.5	122.8	97.5	68.7	115.0	105.0	74.4	100.0	83.0	78.0			
8.0	106.3	108.5	88.5	62.3	107.7	95.5	67.9	100.0	83.0	72.1	83.0	74.0	70.0
9.0	94.7	97.0	81.0	56.9	96.1	87.9	62.4	93.0	80.0	66.6	83.0	70.0	70.0
10.0	85.1	87.4	74.5	52.4	86.5	81.3	57.7	85.7	73.9	61.8	78.4	65.2	70.0
11.0	76.9	79.3	68.8	48.5	78.4	75.6	53.6	78.4	68.6	57.6	73.0	61.0	64.2
12.0	69.3	72.0	63.8	45.1	70.9	70.7	50.0	71.0	64.0	53.9	68.3	57.5	60.5
14.0	56.8	59.5	55.5	39.4	58.4	59.6	44.1	58.5	56.3	47.8	59.4	51.5	54.1
16.0	45.7	48.3	48.9	34.7	47.2	48.4	39.3	47.3	49.2	42.7	48.2	45.9	49.0
18.0	37.2	39.7	40.3	31.0	38.7	39.8	35.4	38.7	40.6	38.2	39.6	41.3	40.3
20.0	30.9	33.3	33.9	27.9	32.3	33.4	32.1	32.3	34.1	34.4	33.2	34.8	33.9
22.0	26.0	28.4	28.9	25.3	27.4	28.4	29.3	27.4	29.1	30.3	28.2	29.8	28.9
24.0	22.2	24.5	25.0	23.2	23.5	24.5	26.9	23.5	25.1	26.3	24.2	25.8	24.9
26.0	19.0	21.3	21.8	21.3	20.3	21.3	23.7	20.3	21.9	23.1	21.0	22.6	21.7
28.0	16.5	18.7	19.2	19.8	17.6	18.7	21.0	17.6	19.2	20.4	18.3	19.9	19.0
30.0					15.4	16.4	18.7	15.4	17.0	18.1	16.1	17.6	16.7
32.0					13.6	14.6	16.8	13.5	15.0	16.2	14.1	15.7	14.8
34.0					12.0	13.0	15.2	11.9	13.4	14.5	12.5	14.0	13.1
36.0								10.5	12.0	13.1	11.0	12.5	11.6
38.0								9.4	10.8	11.9	9.8	11.3	10.4
40.0											8.7	10.2	9.3
42.0											7.5	9.2	8.3
44.0													7.2
46.0													6.3
48.0													5.6
危険角度 (°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
伸長状態 (伸長割合%)													
ブーム2 (%)	100	50	0	0	100	50	0	100	50	0	100	50	100
ブーム3 (%)	50	50	100	0	50	100	50	100	100	100	100	100	100
ブーム4 (%)	50	50	50	100	50	50	100	50	100	100	100	100	100
ブーム5 (%)	0	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	100	100
フック種類	200t	200t	200t	83t	200t	200t	83t	200t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	2.60	2.60	2.60	1.35	2.60	2.60	1.35	2.60	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	12	12	10	7	10	10	7	10	7	7	7	7	6

(単位 : ton)

■ 定格総荷重表



13.6mー50.0m メインブーム

C1性能 C/W 40t O/R 9.2m ブーム



作業半径 (m)	13.6mブーム	18.15mブーム			22.7mブーム				27.25mブーム			
2.5	200.0											
3.0	200.0	175.0	150.0									
3.5	184.0	175.0	150.0									
4.0	166.4	166.5	141.4	155.0	160.0	153.0	83.0					
4.5	151.6	151.7	134.2	151.2	152.7	146.2	80.7	135.0	152.1	154.0	83.0	
5.0	139.0	139.1	127.7	138.6	140.2	137.5	75.6	135.0	139.5	141.5	83.0	
6.0	118.7	118.8	116.6	118.3	119.9	121.5	67.2	117.5	119.3	121.3	75.5	
7.0	103.1	103.2	105.1	102.6	104.3	105.9	60.4	101.8	103.6	105.8	68.5	
8.0	90.6	90.8	92.7	90.2	91.9	93.6	54.8	89.3	91.2	93.4	62.7	
9.0	80.5	80.7	82.6	80.1	81.9	83.5	50.2	79.2	81.1	83.3	57.8	
10.0	71.3	71.4	73.8	70.7	72.9	74.8	46.5	69.7	72.0	74.6	53.6	
11.0	63.2	63.3	65.7	62.6	64.8	66.7	43.5	61.6	63.9	68.5	49.9	
12.0		56.6	58.9	55.9	58.0	60.0	40.5	54.9	57.1	59.7	46.7	
14.0		46.1	48.4	45.3	47.5	49.4	36.0	44.2	46.6	49.2	41.4	
16.0		38.3	40.6	37.4	39.6	41.5	32.5	36.3	38.6	41.2	37.2	
18.0				31.3	33.5	35.4	29.5	30.2	32.5	35.1	33.8	
20.0				26.1	28.2	30.0	26.5	25.0	27.2	29.6	31.0	
22.0								20.6	22.8	25.1	26.7	
24.0								17.2	19.3	21.6	23.1	
危険角度 (°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伸長状態 (伸長割合%)												
ブーム2 (%)	0	0	0	50	0	0	0	100	50	0	0	
ブーム3 (%)	0	50	0	50	50	0	0	50	50	50	0	
ブーム4 (%)	0	0	0	0	50	50	0	0	50	50	50	
ブーム5 (%)	0	0	50	0	0	50	100	0	0	50	100	
フック種類	200t	200t	200t	200t	200t	200t	83t	200t	200t	200t	83t	
フック質量 (t)	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	1.35	2.60	2.60	2.60	1.35	
掛数	19	16	14	14	16	14	7	12	14	14	7	

(単位 : ton)



作業半径 (m)	31.8mブーム				36.35mブーム			40.9mブーム			45.45mブーム		50.0mブーム
5.0	132.0	135.0	115.0	83.0									
6.0	118.4	120.6	108.4	76.5	115.0	105.0	80.0						
7.0	102.8	105.0	97.5	68.7	104.1	105.0	74.4	100.0	83.0	78.0			
8.0	90.3	92.6	88.5	62.3	91.7	92.7	67.9	91.7	83.0	72.1	83.0	74.0	70.0
9.0	80.2	82.5	81.0	56.9	81.6	82.7	62.4	81.6	80.0	66.6	82.5	70.0	70.0
10.0	70.9	73.7	74.4	52.4	72.6	73.8	57.7	72.6	73.9	61.8	73.6	65.2	70.0
11.0	62.8	65.5	66.2	48.5	64.5	65.7	53.6	64.5	66.6	57.6	65.5	61.0	64.2
12.0	56.1	58.8	59.5	45.1	57.7	58.9	50.0	57.8	59.8	53.9	58.7	57.5	59.7
14.0	45.5	48.2	48.8	39.4	47.1	48.3	44.1	47.1	49.2	47.8	48.1	50.0	49.1
16.0	37.5	40.2	40.9	34.7	39.1	40.3	39.3	39.2	41.2	42.6	40.1	42.0	41.1
18.0	31.4	34.1	34.7	31.0	33.0	34.2	35.4	33.0	35.0	36.4	33.9	35.8	34.9
20.0	26.1	28.6	29.2	27.9	27.6	28.7	31.3	27.6	29.4	30.7	28.4	30.2	29.2
22.0	21.7	24.1	24.6	25.3	23.1	24.1	26.7	23.1	24.8	26.1	23.9	25.6	24.6
24.0	18.2	20.6	21.1	22.9	19.5	20.6	23.0	19.5	21.2	22.4	20.3	21.9	21.0
26.0	15.4	17.7	18.2	20.0	16.6	17.7	20.1	16.6	18.3	19.5	17.4	19.0	18.0
28.0	13.1	15.4	15.8	17.6	14.3	15.3	17.6	14.3	15.9	17.0	14.9	16.5	15.6
30.0					12.3	13.3	15.6	12.3	13.8	15.0	12.9	14.5	13.6
32.0					10.6	11.6	13.9	10.6	12.1	13.3	11.2	12.7	11.8
34.0					9.3	10.3	12.5	9.1	10.6	11.8	9.7	11.3	10.3
36.0								7.7	9.4	10.5	8.4	10.0	9.1
38.0								6.4	8.3	9.4	7.0	8.8	7.9
40.0											5.8	7.9	6.7
42.0											4.8	6.9	5.6
44.0													4.7
危険角度 (°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
伸長状態 (伸長割合%)													
ブーム2 (%)	100	50	0	0	100	50	0	100	50	0	100	50	100
ブーム3 (%)	50	50	100	0	50	100	50	100	100	100	100	100	100
ブーム4 (%)	50	50	50	100	50	50	100	50	100	100	100	100	100
ブーム5 (%)	0	50	50	100	50	50	100	50	50	100	50	100	100
フック種類	200t	200t	200t	83t	200t	200t	83t	200t	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	2.60	2.60	2.60	1.35	2.60	2.60	1.35	2.60	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	12	12	10	7	10	10	7	10	7	7	7	7	6

(単位 : ton)

■スーパーラフィングブーム作業概念図

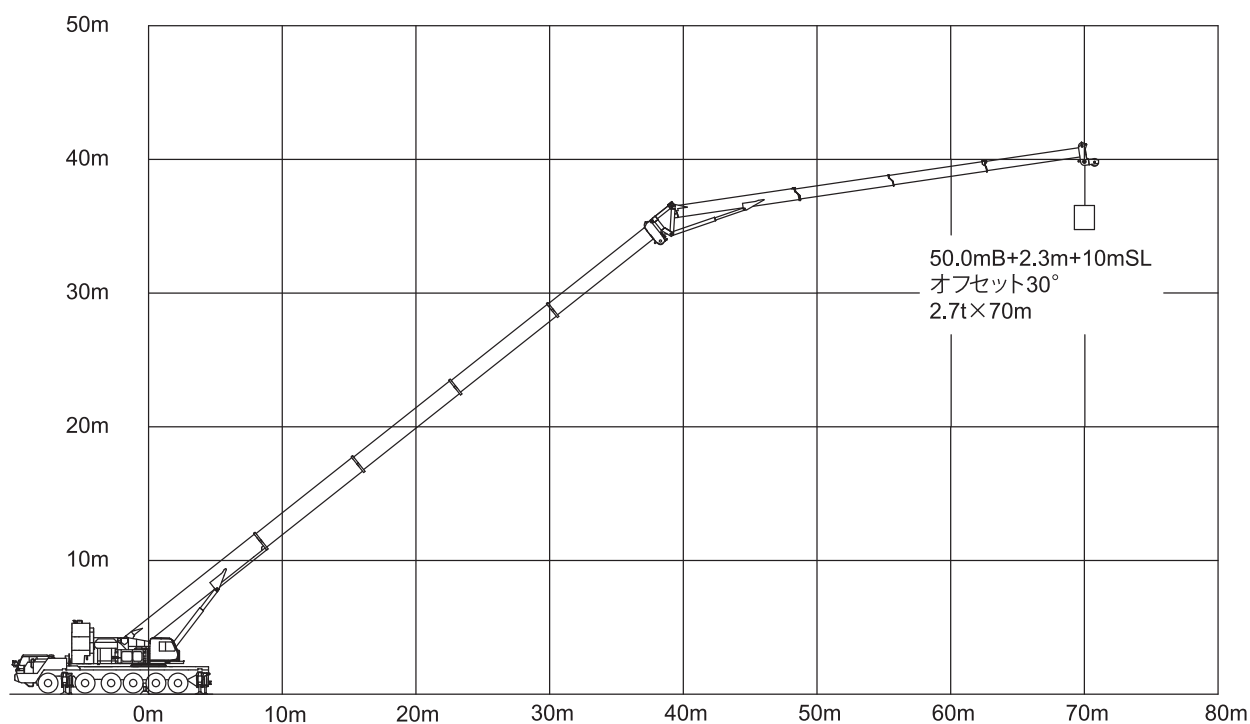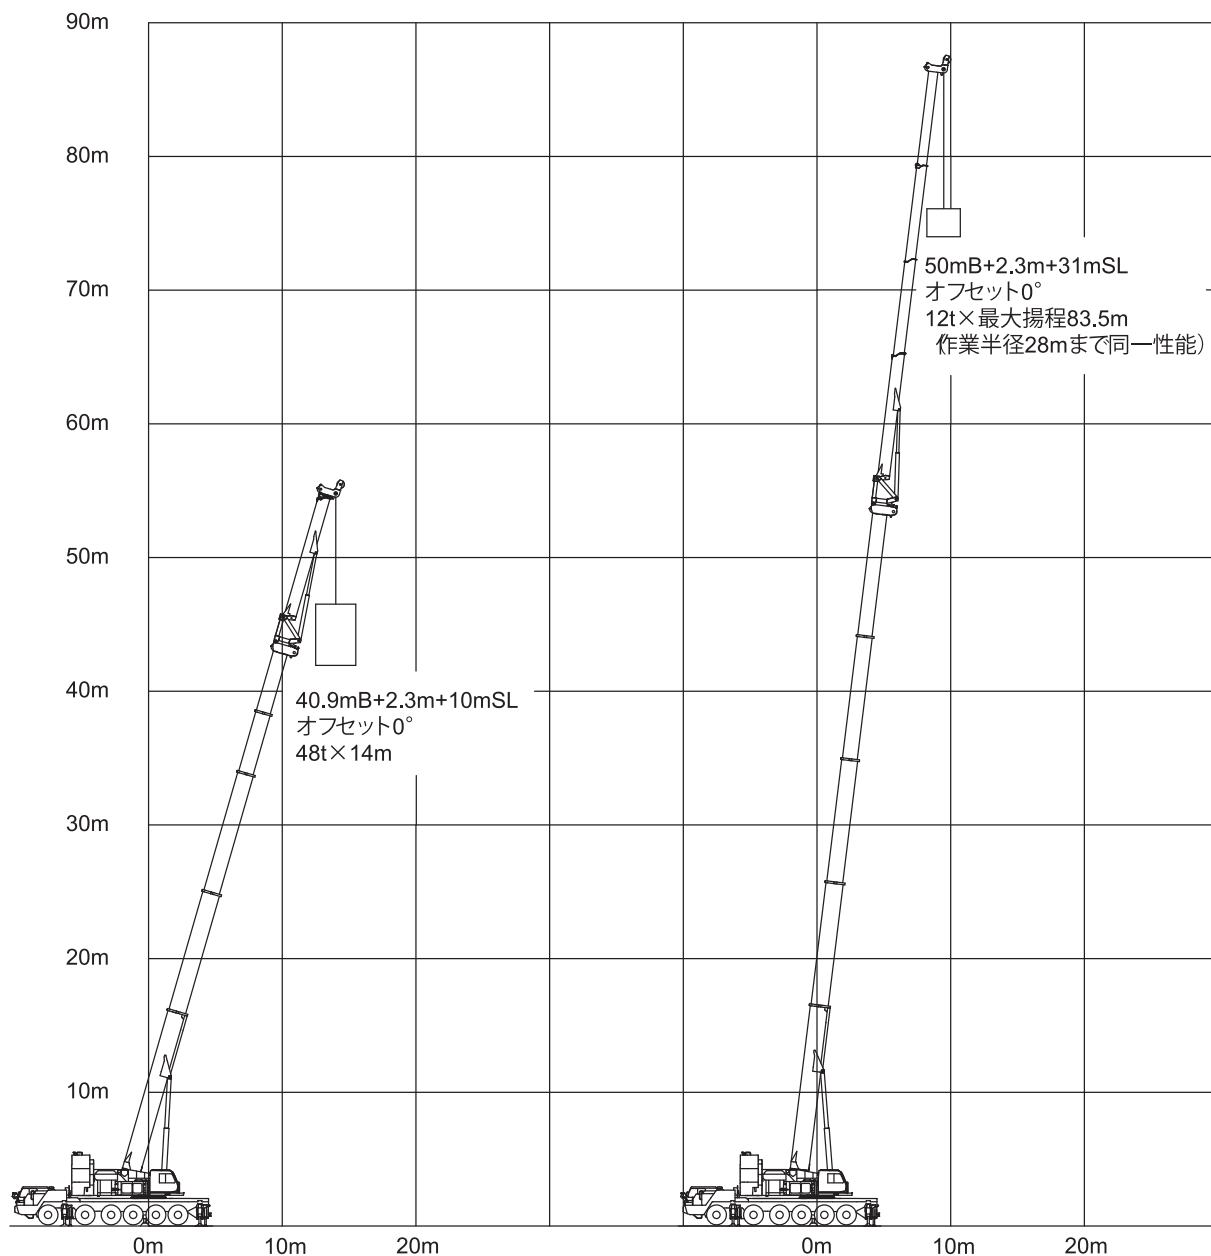


■スーパーラフィングブーム作業概念図

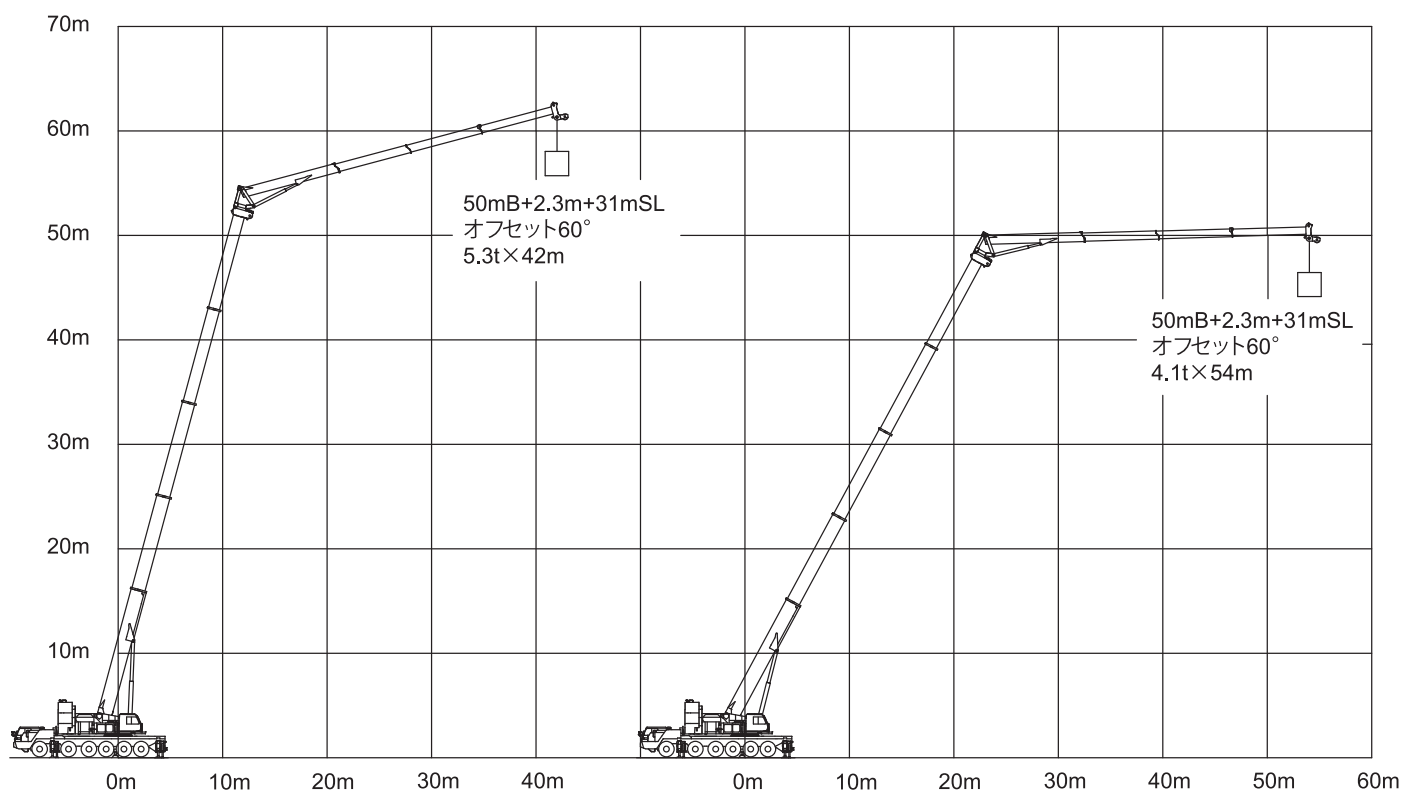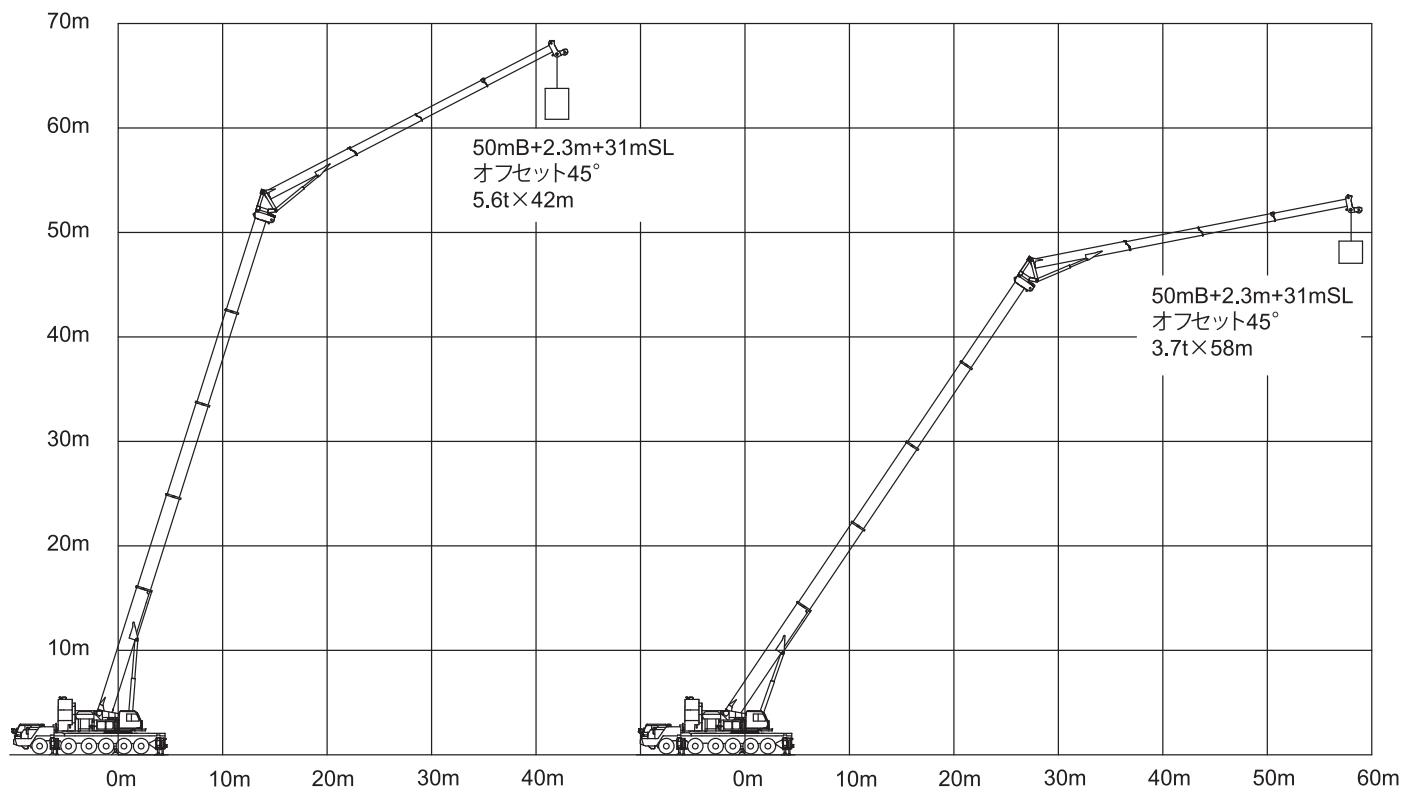

■スーパーラフティングboom作業範囲図【40.9m boom時】



- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Ⓐ40.9mboom+2.3m+10mSLboom (オフセット0°) | Ⓔ40.9mboom+2.3m+31mSLboom (オフセット60°) |
| Ⓑ40.9mboom+2.3m+15mSLboom (オフセット0°) | Ⓕ40.9mboom+2.3m+15mSLboom (オフセット60°) |
| Ⓒ40.9mboom+2.3m+19mSLboom (オフセット0°) | Ⓖ40.9mboom+2.3m+19mSLboom (オフセット60°) |
| Ⓓ40.9mboom+2.3m+23mSLboom (オフセット0°) | Ⓗ40.9mboom+2.3m+23mSLboom (オフセット60°) |
| Ⓔ40.9mboom+2.3m+27mSLboom (オフセット0°) | Ⓙ40.9mboom+2.3m+27mSLboom (オフセット60°) |
| Ⓕ40.9mboom+2.3m+31mSLboom (オフセット0°) | Ⓚ40.9mboom+2.3m+31mSLboom (オフセット60°) |

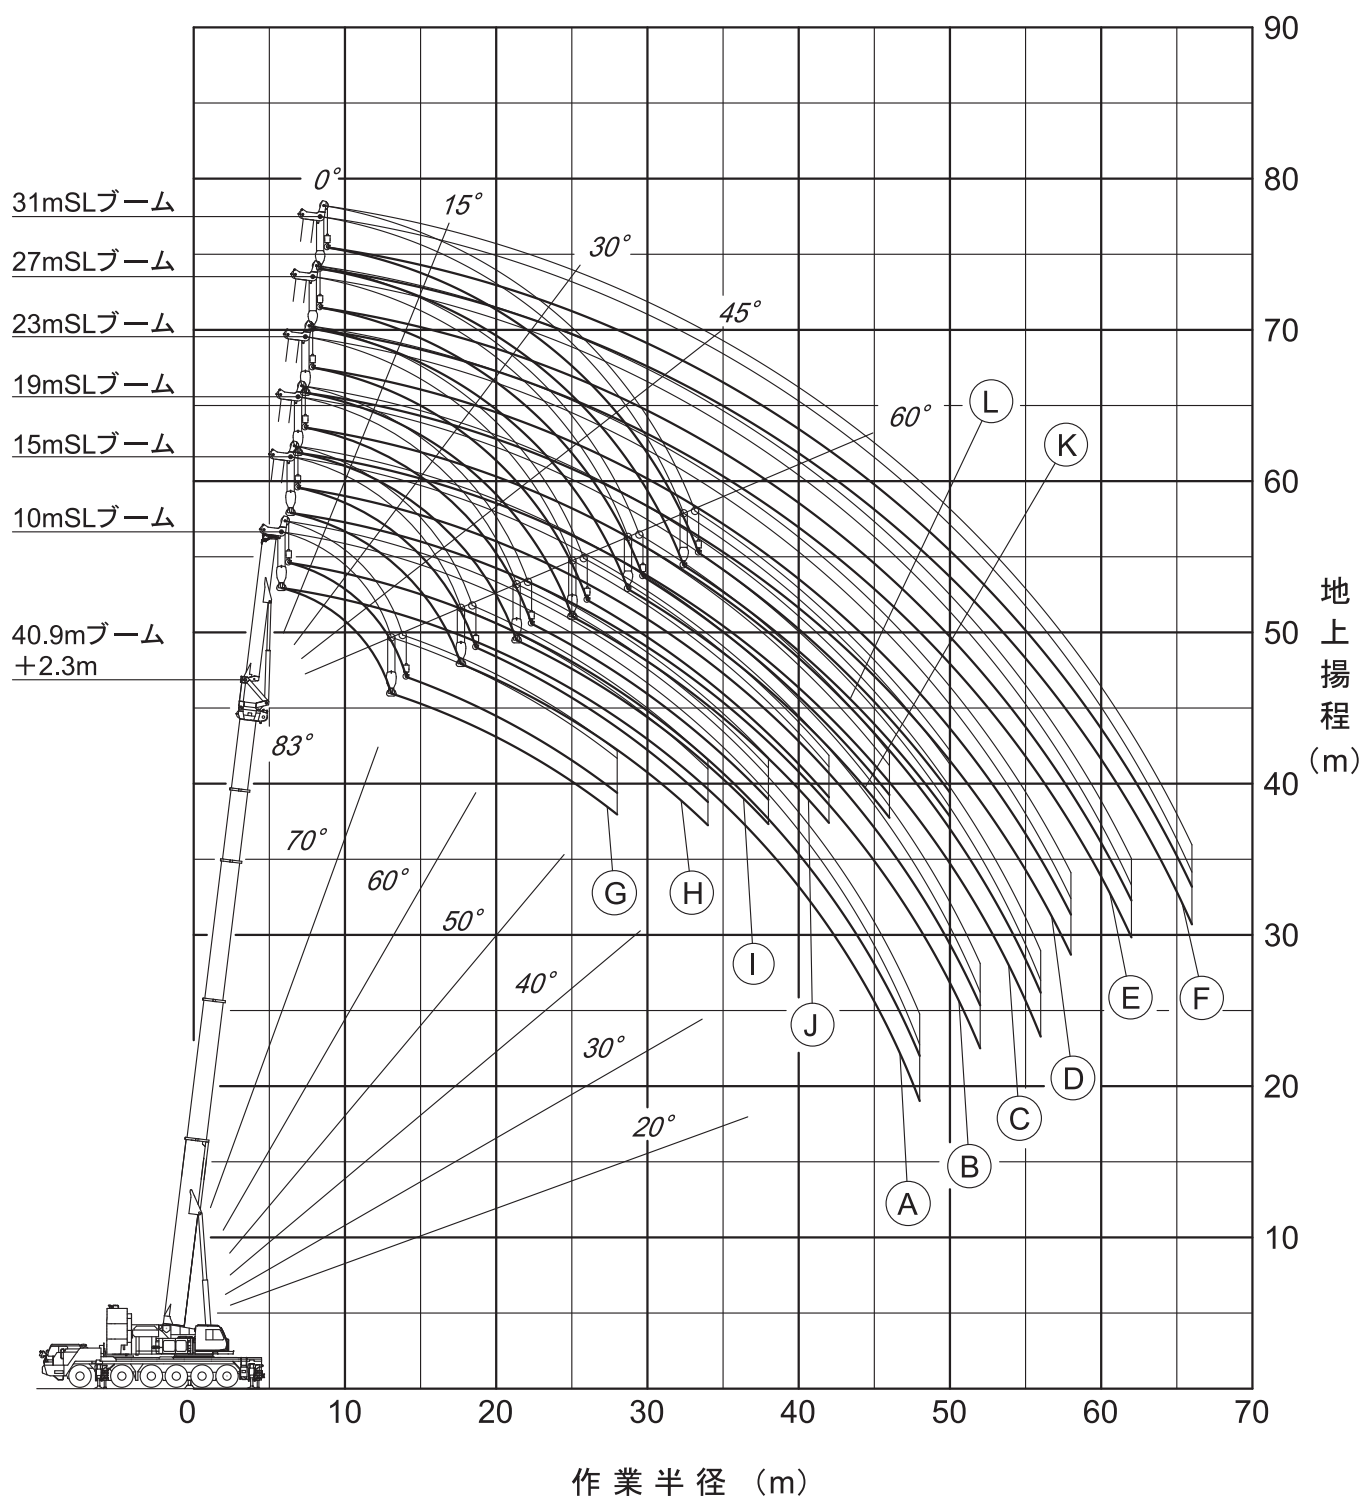

注) 1. 本図は、boomおよびSLboomのたわみを含んでいません。
2. SA性能の最大作業半径を図示しています。



10m-31m スーパーラフティングブーム【40.9mブーム時】

SA性能 40.9mブーム+2.3m+10mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	48.0				
9.0	48.0				
10.0	48.0				
11.0	48.0	45.3			
12.0	48.0	43.0			
14.0	48.0	39.1	33.1	29.5	
16.0	43.6	35.8	30.8	27.7	26.2
18.0	38.8	33.0	28.7	26.2	25.0
20.0	34.7	30.5	27.0	24.8	23.9
22.0	31.2	28.4	25.4	23.6	22.9
24.0	28.1	26.5	24.0	22.5	22.1
26.0	25.3	24.8	22.7	21.5	21.3
28.0	22.8	22.7	21.5	20.6	20.6
30.0	20.6	20.6	20.4	19.8	
32.0	18.7	18.8	18.8	18.6	
34.0	16.7	17.1	17.1	17.1	
36.0	14.5	15.3	15.6	15.6	
38.0	12.6	13.3	13.7	13.8	
40.0	10.9	11.5	11.8		
42.0	9.4	9.9	10.1		
44.0	8.0	8.4	8.5		
46.0	6.7	7.0			
48.0	5.6	5.8			
危険角度 (°)	20	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

SA性能 40.9mブーム+2.3m+23mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	18.0				
11.0	18.0				
12.0	18.0				
14.0	18.0				
16.0	18.0				
18.0	18.0	18.0			
20.0	18.0	17.3			
22.0	18.0	16.5	13.2		
24.0	18.0	15.7	12.7		
26.0	17.0	15.0	12.3	10.7	
28.0	15.8	14.3	12.0	10.5	9.8
30.0	14.7	13.6	11.6	10.3	9.7
32.0	13.7	12.9	11.3	10.2	9.7
34.0	12.9	12.3	11.0	10.0	9.6
36.0	12.1	11.8	10.5	9.7	9.4
38.0	11.4	11.2	10.0	9.3	9.1
40.0	10.7	10.6	9.6	9.0	8.9
42.0	10.2	10.1	9.2	8.7	8.7
44.0	9.6	9.6	8.8	8.5	
46.0	9.1	9.2	8.5	8.2	
48.0	8.7	8.8	8.2	8.0	
50.0	7.8	8.4	8.0	7.9	
52.0	6.9	7.7	7.7		
54.0	6.0	6.7	7.3		
56.0	5.1	5.8	6.2		
58.0	4.3	4.9	5.2		
60.0		4.0			
危険角度 (°)	25	25	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

SA性能 40.9mブーム+2.3m+15mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	18.0				
9.0	18.0				
10.0	18.0				
11.0	18.0				
12.0	18.0	18.0			
14.0	18.0	18.0			
16.0	18.0	18.0	18.0		
18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
20.0	18.0	18.0	18.0	18.0	17.7
22.0	18.0	18.0	18.0	18.0	16.9
24.0	18.0	18.0	18.0	17.1	16.3
26.0	18.0	18.0	17.8	16.4	15.7
28.0	18.0	18.0	16.9	15.7	15.2
30.0	18.0	17.9	16.1	15.1	14.7
32.0	18.0	16.9	15.3	14.5	14.3
34.0	17.2	16.0	14.7	14.0	14.0
36.0	15.8	15.2	14.0	13.5	
38.0	14.2	14.3	13.5	13.1	
40.0	12.4	13.2	13.0	12.7	
42.0	10.9	11.8	12.1	12.1	
44.0	9.5	10.2	10.8		
46.0	8.2	8.9	9.3		
48.0	7.0	7.6	7.9		
50.0	6.0	6.4	6.6		
52.0	5.0	5.4			
危険角度 (°)	22	22	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

SA性能 40.9mブーム+2.3m+27mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	15.0				
11.0	15.0				
12.0	15.0				
14.0	15.0				
16.0	15.0				
18.0	15.0	15.0			
20.0	15.0	14.0			
22.0	15.0	13.3			
24.0	15.0	12.7	10.0		
26.0	15.0	12.1	9.8		
28.0	14.4	11.6	9.4	8.1	
30.0	13.4	11.1	9.1	8.0	
32.0	12.5	10.6	8.9	7.8	7.0
34.0	11.7	10.2	8.6	7.7	7.0
36.0	10.9	9.8	8.4	7.5	7.0
38.0	10.3	9.5	8.2	7.4	7.0
40.0	9.7	9.2	8.0	7.3	7.0
42.0	9.1	8.9	7.8	7.2	7.0
44.0	8.6	8.6	7.7	7.2	7.0
46.0	8.2	8.4	7.6	7.1	7.0
48.0	7.7	8.2	7.4	7.1	
50.0	7.3	7.8	7.3	7.0	
52.0	7.0	7.5	7.0	6.8	
54.0	6.7	7.2	6.8	6.7	
56.0	6.1	6.9	6.6		
58.0	5.3	6.1	6.4		
60.0	4.6	5.2	5.7		
62.0	3.8	4.4	4.7		
64.0		3.6			
危険角度 (°)	25	25	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

SA性能 40.9mブーム+2.3m+19mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
9.0	18.0				
10.0	18.0				
11.0	18.0				
12.0	18.0				
14.0	18.0	18.0			
16.0	18.0	18.0			
18.0	18.0	18.0			
20.0	18.0	18.0	18.0		
22.0	18.0	18.0	17.2	15.3	
24.0	18.0	18.0	16.2	14.5	13.5
26.0	18.0	17.7	15.3	13.8	13.0
28.0	18.0	16.6	14.5	13.3	12.5
30.0	17.1	15.7	13.8	13.0	12.1
32.0	16.0	14.8	13.1	12.5	11.8
34.0	15.1	14.0	12.5	12.0	11.4
36.0	14.2	13.2	12.0	11.3	11.1
38.0	13.4	12.6	11.5	10.9	10.9
40.0	12.7	12.0	11.0	10.6	
42.0	11.9	11.4	10.6	10.3	
44.0	10.5	10.9	10.2	10.0	
46.0	9.2	10.2	9.9	9.8	
48.0	8.0	8.9	9.5		
50.0	7.0	7.7	8.2		
52.0	6.0	6.6	7.0		
54.0	5.1	5.6	5.8		
56.0	4.3	4.7			
危険角度 (°)	20	23	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

SA性能 40.9mブーム+2.3m+31mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	12.0				
12.0	12.0				
14.0	12.0				
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0	11.0			
22.0	12.0	11.0			
24.0	12.0	10.5			
26.0	12.0	10.0			
28.0	12.0	9.5	7.6		
30.0	11.8	9.1	7.4		
32.0	11.2	8.7	7.1	6.2	
34.0	10.5	8.3	6.9	6.0	
36.0	9.8	8.0	6.7	5.9	5.3
38.0	9.2	7.7	6.5	5.8	5.3
40.0	8.6	7.4	6.4	5.7	5.3
42.0	8.1	7.2	6.2	5.6	5.3
44.0	7.6	7.0	6.1	5.5	5.3
46.0	7.2	6.8	6.0	5.5	5.3
48.0	6.8	6.6	5.8	5.4	5.3
50.0	6.4	6.4	5.7	5.4	5.3
52.0	6.1	6.2	5.7	5.3	
54.0	5.8	6.1	5.6	5.3	
56.0	5.5	5.9	5.5	5.3	
58.0	5.3	5.8	5.4	5.3	
60.0	5.0	5.7	5.4		
62.0	4.6	5.4	5.4		
64.0	3.9	4.6	5.0		
66.0	3.2	3.8	4.1		
68.0	2.6	3.1			
70.0		2.4			
危険角度 (°)	18	18	30	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2



10m-31m スーパーラフティングブーム【40.9mブーム時】

SB性能 40.9mブーム+2.3m+10mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	48.0				
9.0	48.0				
10.0	48.0				
11.0	48.0	45.3			
12.0	48.0	43.0			
14.0	48.0	39.1	33.1	29.5	
16.0	43.6	35.8	30.8	27.7	26.2
18.0	36.4	33.0	28.7	26.2	25.0
20.0	30.6	30.5	27.0	24.8	23.9
22.0	25.8	27.2	25.4	23.6	22.9
24.0	21.8	23.0	24.0	22.5	22.1
26.0	18.4	19.5	20.3	20.9	21.1
28.0	15.5	16.5	17.3	17.7	17.8
30.0	13.0	14.0	14.6	15.0	
32.0	10.8	11.8	12.4	12.7	
34.0	8.9	9.7	10.3	10.6	
36.0	7.2	7.9	8.4	8.6	
38.0	5.7	6.3	6.7	6.8	
40.0	4.2	4.8	5.1		
危険角度 (°)	38	40	41	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

SB性能 40.9mブーム+2.3m+23mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	18.0				
11.0	18.0				
12.0	18.0				
14.0	18.0				
16.0	18.0				
18.0	18.0	18.0			
20.0	18.0	17.3			
22.0	18.0	16.5	13.2		
24.0	18.0	15.7	12.7		
26.0	17.0	15.0	12.3	10.7	
28.0	15.8	14.3	12.0	10.5	9.8
30.0	14.7	13.6	11.6	10.3	9.7
32.0	13.7	12.9	11.3	10.2	9.7
34.0	12.0	12.3	11.0	10.0	9.6
36.0	10.5	11.8	10.5	9.7	9.4
38.0	9.1	10.4	10.0	9.3	9.1
40.0	7.7	9.1	9.6	9.0	8.9
42.0	6.5	7.9	8.9	8.7	8.7
44.0	5.3	6.7	7.7	8.3	
46.0	4.2	5.5	6.5	7.1	
48.0		4.4	5.3	5.8	
50.0			4.1	4.5	
危険角度 (°)	44	45	46	46	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

SB性能 40.9mブーム+2.3m+15mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
8.0	18.0				
9.0	18.0				
10.0	18.0				
11.0	18.0				
12.0	18.0	18.0			
14.0	18.0	18.0			
16.0	18.0	18.0	18.0		
18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
20.0	18.0	18.0	18.0	18.0	17.7
22.0	18.0	18.0	18.0	18.0	16.9
24.0	18.0	18.0	18.0	17.1	16.3
26.0	18.0	18.0	17.8	16.4	15.7
28.0	16.8	18.0	16.9	15.7	15.2
30.0	14.4	15.7	16.1	15.1	14.7
32.0	12.3	13.5	14.4	14.5	14.3
34.0	10.4	11.6	12.4	13.0	13.2
36.0	8.7	9.9	10.7	11.1	
38.0	7.2	8.3	9.1	9.5	
40.0	5.8	6.8	7.5	8.0	
42.0	4.5	5.4	6.1	6.4	
44.0		4.1	4.6		
危険角度 (°)	41	41	43	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

SB性能 40.9mブーム+2.3m+27mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	15.0				
11.0	15.0				
12.0	15.0				
14.0	15.0				
16.0	15.0				
18.0	15.0	15.0			
20.0	15.0	14.0			
22.0	15.0	13.3			
24.0	15.0	12.7	10.0		
26.0	15.0	12.1	9.8		
28.0	14.4	11.6	9.4	8.1	
30.0	13.4	11.1	9.1	8.0	
32.0	12.5	10.6	8.9	7.8	7.0
34.0	11.7	10.2	8.6	7.7	7.0
36.0	10.9	9.8	8.4	7.5	7.0
38.0	10.0	9.5	8.2	7.4	7.0
40.0	8.8	9.2	8.0	7.3	7.0
42.0	7.6	8.9	7.8	7.2	7.0
44.0	6.5	7.9	7.7	7.2	7.0
46.0	5.4	6.9	7.6	7.1	7.0
48.0	4.3	5.8	6.8	7.1	
50.0	3.4	4.7	5.8	6.4	
52.0		3.7	4.6	5.2	
54.0			3.6	4.0	
危険角度 (°)	44	45	46	46	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

SB性能 40.9mブーム+2.3m+19mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
9.0	18.0				
10.0	18.0				
11.0	18.0				
12.0	18.0				
14.0	18.0	18.0			
16.0	18.0	18.0			
18.0	18.0	18.0			
20.0	18.0	18.0	18.0		
22.0	18.0	18.0	17.2	15.3	
24.0	18.0	18.0	16.2	14.5	13.5
26.0	18.0	17.7	15.3	13.8	13.0
28.0	17.6	16.6	14.5	13.3	12.5
30.0	15.2	15.7	13.8	13.0	12.1
32.0	13.1	14.6	13.1	12.5	11.8
34.0	11.3	12.7	12.5	12.0	11.4
36.0	9.7	11.0	12.0	11.3	11.1
38.0	8.2	9.5	10.4	10.9	10.9
40.0	6.8	8.1	9.0	9.5	
42.0	5.6	6.8	7.7	8.2	
44.0	4.4	5.5	6.4	6.8	
46.0		4.3	5.0	5.3	
危険角度 (°)	42	43	46	47	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4


SB性能 40.9mブーム+2.3m+31mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	12.0				
12.0	12.0				
14.0	12.0				
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0	11.0			
22.0	12.0	11.0			
24.0	12.0	10.5			
26.0	12.0	10.0			
28.0	12.0	9.5	7.6		
30.0	11.8	9.1	7.4		
32.0	11.2	8.7	7.1	6.2	
34.0	10.5	8.3	6.9	6.0	
36.0	9.8	8.0	6.7	5.9	5.3
38.0	9.2	7.7	6.5	5.8	5.3
40.0	8.6	7.4	6.4	5.7	5.3
42.0	8.1	7.2	6.2	5.6	5.3
44.0	7.2	7.0	6.1	5.5	5.3
46.0	6.1	6.8	6.0	5.5	5.3
48.0	5.1	6.6	5.8	5.4	5.3
50.0	4.1	5.7	5.7	5.4	5.3
52.0	3.3	4.7	5.7	5.3	
54.0		3.8	4.9	5.3	
56.0		2.9	3.9	4.5	
58.0			3.0	3.4	
危険角度 (°)	44	45	46	46	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

■スーパーラフティングブーム作業範囲図【50.0m ブーム時】



- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ①50.0mブーム+2.3m+10mSLブーム (オフセット0°) | ⑧50.0mブーム+2.3m+10mSLブーム (オフセット60°) |
| ②50.0mブーム+2.3m+15mSLブーム (オフセット0°) | ⑨50.0mブーム+2.3m+15mSLブーム (オフセット60°) |
| ③50.0mブーム+2.3m+19mSLブーム (オフセット0°) | ⑩50.0mブーム+2.3m+19mSLブーム (オフセット60°) |
| ④50.0mブーム+2.3m+23mSLブーム (オフセット0°) | ⑪50.0mブーム+2.3m+23mSLブーム (オフセット60°) |
| ⑤50.0mブーム+2.3m+27mSLブーム (オフセット0°) | ⑫50.0mブーム+2.3m+27mSLブーム (オフセット60°) |
| ⑥50.0mブーム+2.3m+31mSLブーム (オフセット0°) | ⑬50.0mブーム+2.3m+31mSLブーム (オフセット60°) |

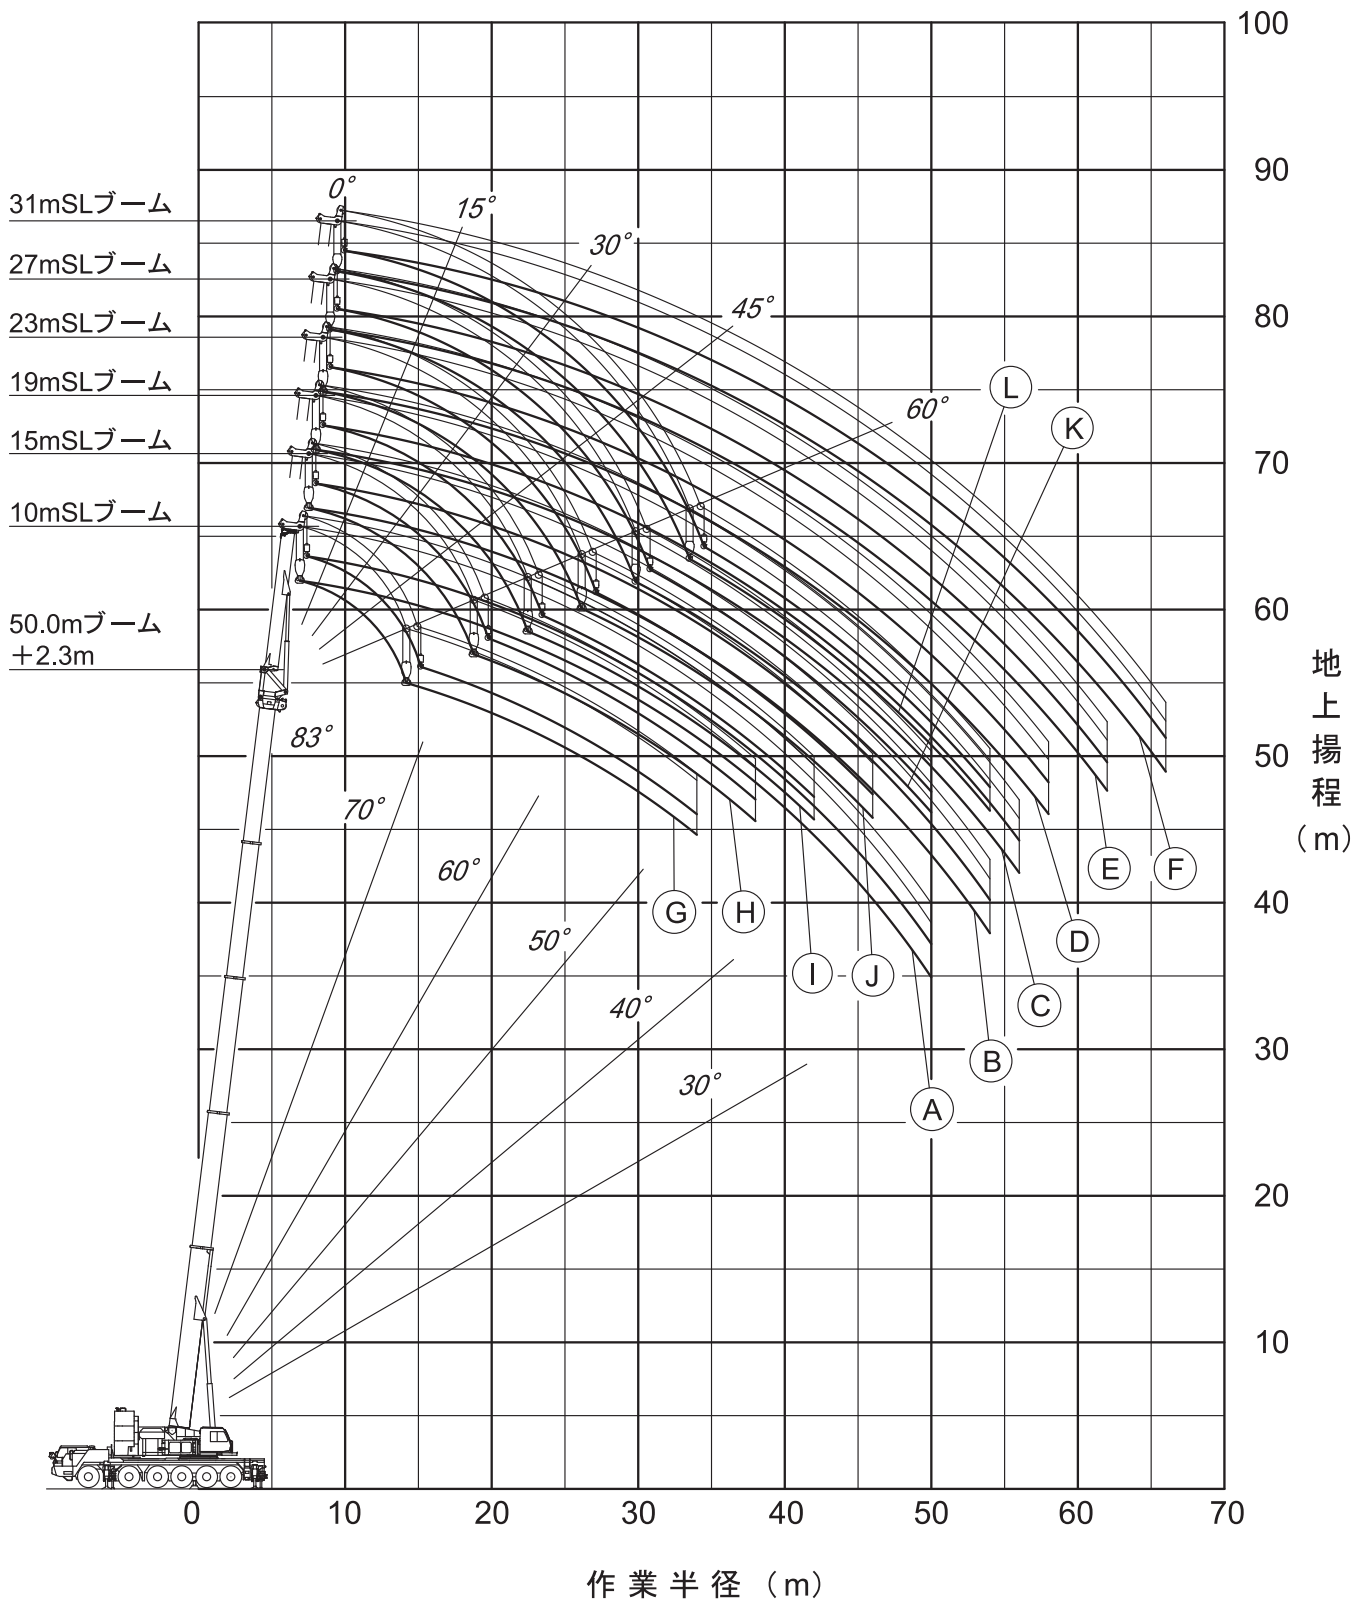

注) 1. 本図は、ブームおよびSLブームのたわみを含んでいません。
2. SA性能時のものを示しています。



10m-31m スーパーラフティングブーム【50.0mブーム時】

SA性能 50.0mブーム+2.3m+10mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	40.0				
12.0	40.0				
14.0	35.6	30.0			
16.0	31.6	27.1	25.0	22.0	
18.0	28.4	24.6	23.0	21.3	19.5
20.0	25.6	22.5	21.0	19.7	19.0
22.0	23.0	20.6	19.0	18.3	17.8
24.0	20.8	19.0	17.5	16.8	16.5
26.0	18.9	17.5	16.3	15.6	15.3
28.0	17.2	16.3	15.2	14.6	14.4
30.0	15.8	15.0	14.2	13.7	13.6
32.0	14.4	13.8	13.3	12.9	12.9
34.0	13.3	12.7	12.3	12.1	12.2
36.0	12.2	11.7	11.4	11.3	
38.0	11.2	10.8	10.6	10.5	
40.0	10.4	10.0	9.8	9.8	
42.0	9.5	9.3	9.1	9.1	
44.0	8.3	8.6	8.5	8.5	
46.0	7.0	7.5	7.8		
48.0	5.9	6.3	6.5		
50.0	4.8	5.2	5.3		
52.0		4.1	4.2		
危険角度 (°)	33	33	33	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

SA性能 50.0mブーム+2.3m+15mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	18.0				
11.0	18.0				
12.0	18.0				
14.0	18.0				
16.0	18.0	18.0			
18.0	18.0	18.0			
20.0	18.0	18.0	17.2		
22.0	18.0	17.9	15.9	14.6	13.9
24.0	18.0	16.5	14.8	13.7	13.1
26.0	17.4	15.2	13.8	12.9	12.4
28.0	16.0	14.1	12.9	12.1	11.7
30.0	14.7	13.1	12.0	11.4	11.1
32.0	13.5	12.2	11.3	10.7	10.5
34.0	12.4	11.4	10.6	10.1	10.0
36.0	11.4	10.6	9.9	9.5	9.5
38.0	10.5	9.9	9.3	9.0	9.0
40.0	9.7	9.3	8.8	8.5	
42.0	9.0	8.6	8.3	8.1	
44.0	8.3	8.0	7.8	7.7	
46.0	7.7	7.4	7.2	7.2	
48.0	7.1	6.9	6.8	6.7	
50.0	6.0	6.4	6.3	6.3	
52.0	5.1	5.7	5.9		
54.0	4.1	4.7	5.0		
危険角度 (°)	34	36	37	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

SA性能 50.0mブーム+2.3m+19mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	18.0				
12.0	18.0				
14.0	18.0				
16.0	18.0				
18.0	18.0	18.0			
20.0	18.0	17.7			
22.0	18.0	16.3	14.2		
24.0	17.7	15.0	13.2	12.0	
26.0	16.2	13.9	12.3	11.3	10.7
28.0	14.8	12.8	11.5	10.7	10.2
30.0	13.6	11.9	10.8	10.0	9.7
32.0	12.6	11.1	10.1	9.5	9.2
34.0	11.6	10.3	9.5	8.9	8.7
36.0	10.8	9.6	8.9	8.4	8.3
38.0	10.0	9.0	8.3	8.0	7.9
40.0	9.3	8.4	7.9	7.5	7.5
42.0	8.6	7.9	7.4	7.1	7.2
44.0	7.9	7.4	7.0	6.8	
46.0	7.4	7.0	6.6	6.4	
48.0	6.8	6.5	6.2	6.1	
50.0	6.3	6.1	5.9	5.8	
52.0	5.8	5.6	5.5	5.5	
54.0	5.0	5.2	5.2	5.2	
56.0	4.1	4.8	4.8		
58.0		4.0	4.3		
危険角度 (°)	36	36	37	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

SA性能 50.0mブーム+2.3m+23mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	18.0				
14.0	18.0				
16.0	18.0				
18.0	18.0				
20.0	18.0	16.3			
22.0	18.0	15.0			
24.0	16.5	13.8	11.9		
26.0	15.1	12.8	11.1		
28.0	13.9	11.8	10.5	9.5	
30.0	12.7	11.0	9.8	8.9	8.5
32.0	11.7	10.2	9.2	8.5	8.1
34.0	10.9	9.5	8.6	8.0	7.7
36.0	10.1	8.9	8.1	7.6	7.3
38.0	9.3	8.3	7.6	7.1	7.0
40.0	8.7	7.7	7.1	6.7	6.6
42.0	8.1	7.2	6.7	6.4	6.3
44.0	7.5	6.8	6.3	6.1	6.0
46.0	7.0	6.4	6.0	5.7	5.8
48.0	6.5	6.0	5.6	5.4	
50.0	6.1	5.6	5.3	5.2	
52.0	5.6	5.3	5.0	4.9	
54.0	5.2	5.0	4.7	4.7	
56.0	4.8	4.7	4.5	4.5	
58.0	4.1	4.3	4.3	4.3	
60.0		4.0	4.0		
危険角度 (°)	37	38	40	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

SA性能 50.0mブーム+2.3m+27mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	15.0				
16.0	15.0				
18.0	15.0				
20.0	15.0				
22.0	15.0	13.6			
24.0	15.0	12.9			
26.0	14.7	12.3			
28.0	13.5	11.4	9.5		
30.0	12.5	10.6	9.2		
32.0	11.5	9.9	8.8	7.8	
34.0	10.7	9.3	8.3	7.6	7.1
36.0	9.9	8.7	7.8	7.2	6.9
38.0	9.2	8.1	7.4	6.9	6.6
40.0	8.6	7.6	6.9	6.5	6.3
42.0	8.0	7.1	6.5	6.2	6.0
44.0	7.4	6.7	6.2	5.8	5.7
46.0	6.9	6.3	5.8	5.5	5.5
48.0	6.5	5.9	5.5	5.2	5.2
50.0	6.1	5.5	5.2	5.0	5.0
52.0	5.7	5.2	4.9	4.7	
54.0	5.3	4.9	4.6	4.5	
56.0	5.0	4.6	4.4	4.3	
58.0	4.6	4.3	4.1	4.1	
60.0	4.3	4.1	3.9	3.9	
62.0	3.6	3.9	3.7	3.7	
64.0		3.6	3.5		
危険角度 (°)	37	38	40	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

SA性能 50.0mブーム+2.3m+31mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	12.0				
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	10.5			
26.0	12.0	10.2			
28.0	12.0	9.7			
30.0	11.9	9.3	7.4		
32.0	10.9	8.9	7.2		
34.0	10.1	8.6	7.0	6.0	
36.0	9.4	8.1	6.8	5.9	
38.0	8.7	7.6	6.6	5.8	5.3
40.0	8.1	7.1	6.3	5.7	5.3
42.0	7.6	6.7	6.1	5.6	5.3
44.0	7.1	6.3	5.7	5.4	5.2
46.0	6.6	5.9	5.4	5.1	5.0
48.0	6.2	5.5	5.1	4.8	4.7
50.0	5.8	5.2	4.8	4.6	4.5
52.0	5.4	4.9	4.5	4.3	4.3
54.0	5.0	4.6	4.3	4.1	4.1
56.0	4.7	4.3	4.0	3.9	
58.0	4.4	4.1	3.8	3.7	
60.0	4.1	3.8	3.6	3.5	
62.0	3.9	3.6	3.4	3.4	
64.0	3.5	3.4	3.2	3.2	
66.0	2.9	3.2	3.1	3.1	
68.0		3.0	2.9		
70.0		2.5	2.7		
危険角度 (°)	36	36	38	45	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2



10m-31m スーパーラフィングブーム【50.0mブーム時】

SB性能 50.0mブーム+2.3m+10mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	40.0				
12.0	40.0				
14.0	35.6	30.0			
16.0	31.6	27.1	25.0	22.0	
18.0	28.4	24.6	23.0	21.3	19.5
20.0	25.6	22.5	21.0	19.7	19.0
22.0	23.0	20.6	19.0	18.3	17.8
24.0	20.8	19.0	17.5	16.8	16.5
26.0	18.7	17.5	16.3	15.6	15.3
28.0	15.9	16.3	15.2	14.6	14.4
30.0	13.4	14.4	14.2	13.7	13.6
32.0	11.2	12.2	12.9	12.9	12.9
34.0	9.3	10.2	10.9	11.3	11.3
36.0	7.6	8.4	9.1	9.4	
38.0	6.0	6.8	7.4	7.7	
40.0	4.6	5.4	5.8	6.1	
42.0			4.4	4.5	
危険角度 (°)	48	49	49	49	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

SB性能 50.0mブーム+2.3m+23mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	18.0				
14.0	18.0				
16.0	18.0				
18.0	18.0				
20.0	18.0	16.3			
22.0	18.0	15.0			
24.0	16.5	13.8	11.9		
26.0	15.1	12.8	11.1		
28.0	13.9	11.8	10.5	9.5	
30.0	12.7	11.0	9.8	8.9	8.5
32.0	11.7	10.2	9.2	8.5	8.1
34.0	10.9	9.5	8.6	8.0	7.7
36.0	10.1	8.9	8.1	7.6	7.3
38.0	8.9	8.3	7.6	7.1	7.0
40.0	7.5	7.7	7.1	6.7	6.6
42.0	6.3	7.2	6.7	6.4	6.3
44.0	5.2	6.7	6.3	6.1	6.0
46.0	4.0	5.5	6.0	5.7	5.8
48.0		4.4	5.5	5.4	
50.0			4.4	5.0	
危険角度 (°)	51	53	54	55	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

SB性能 50.0mブーム+2.3m+15mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	18.0				
11.0	18.0				
12.0	18.0				
14.0	18.0				
16.0	18.0	18.0			
18.0	18.0	18.0			
20.0	18.0	18.0	17.2		
22.0	18.0	17.9	15.9	14.6	13.9
24.0	18.0	16.5	14.8	13.7	13.1
26.0	17.4	15.2	13.8	12.9	12.4
28.0	16.0	14.1	12.9	12.1	11.7
30.0	14.5	13.1	12.0	11.4	11.1
32.0	12.4	12.2	11.3	10.7	10.5
34.0	10.5	11.4	10.6	10.1	10.0
36.0	8.8	10.1	9.9	9.5	9.5
38.0	7.3	8.5	9.3	9.0	9.0
40.0	5.9	7.0	7.9	8.5	
42.0	4.6	5.7	6.5	7.0	
44.0		4.4	5.1	5.5	
46.0				4.1	
危険角度 (°)	50	50	51	51	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

SB性能 50.0mブーム+2.3m+27mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	15.0				
16.0	15.0				
18.0	15.0				
20.0	15.0				
22.0	15.0	13.6			
24.0	15.0	12.9			
26.0	14.7	12.3			
28.0	13.5	11.4	9.5		
30.0	12.5	10.6	9.2		
32.0	11.5	9.9	8.8	7.8	
34.0	10.7	9.3	8.3	7.6	7.1
36.0	9.9	8.7	7.8	7.2	6.9
38.0	9.2	8.1	7.4	6.9	6.6
40.0	8.6	7.6	6.9	6.5	6.3
42.0	7.4	7.1	6.5	6.2	6.0
44.0	6.3	6.7	6.2	5.8	5.7
46.0	5.1	6.3	5.8	5.5	5.5
48.0	4.1	5.7	5.5	5.2	5.2
50.0	3.1	4.6	5.2	5.0	5.0
52.0		3.7	4.8	4.7	
54.0			3.8	4.5	
危険角度 (°)	51	53	54	55	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

SB性能 50.0mブーム+2.3m+19mSLブーム


オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
11.0	18.0				
12.0	18.0				
14.0	18.0				
16.0	18.0				
18.0	18.0	18.0			
20.0	18.0	17.7			
22.0	18.0	16.3	14.2		
24.0	17.7	15.0	13.2	12.0	
26.0	16.2	13.9	12.3	11.3	10.7
28.0	14.8	12.8	11.5	10.7	10.2
30.0	13.6	11.9	10.8	10.0	9.7
32.0	12.6	11.1	10.1	9.5	9.2
34.0	11.3	10.3	9.5	8.9	8.7
36.0	9.7	9.6	8.9	8.4	8.3
38.0	8.2	9.0	8.3	8.0	7.9
40.0	6.8	8.2	7.9	7.5	7.5
42.0	5.5	6.9	7.4	7.1	7.2
44.0	4.3	5.6	6.6	6.8	
46.0		4.4	5.4	6.0	
48.0			4.1	4.6	
危険角度 (°)	51	51	51	53	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

SB性能 50.0mブーム+2.3m+31mSLブーム

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	12.0				
16.0	12.0				
18.0	12.0				
20.0	12.0				
22.0	12.0				
24.0	12.0	10.5			
26.0	12.0	10.2			
28.0	12.0	9.7			
30.0	11.9	9.3	7.4		
32.0	10.9	8.9	7.2		
34.0	10.1	8.6	7.0	6.0	
36.0	9.4	8.1	6.8	5.9	
38.0	8.7	7.6	6.6	5.8	5.3
40.0	8.1	7.1	6.3	5.7	5.3
42.0	7.6	6.7	6.1	5.6	5.3
44.0	6.9	6.3	5.7	5.4	5.2
46.0	5.8	5.9	5.4	5.1	5.0
48.0	4.8	5.5	5.1	4.8	4.7
50.0	3.8	5.2	4.8	4.6	4.5
52.0	3.0	4.6	4.5	4.3	4.3
54.0		3.7	4.3	4.1	4.1
56.0			4.0	3.9	
58.0			3.1	3.7	
危険角度 (°)	51	53	54	55	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2



- ①50.0mブーム+2.3m+31mSLブーム (オフセット 0°) +10mEXジブ
- ②50.0mブーム+2.3m+31mSLブーム (オフセット 15°) +10mEXジブ
- ③50.0mブーム+2.3m+31mSLブーム (オフセット 30°) +10mEXジブ
- ④50.0mブーム+2.3m+31mSLブーム (オフセット 45°) +10mEXジブ
- ⑤50.0mブーム+2.3m+31mSLブーム (オフセット 60°) +10mEXジブ

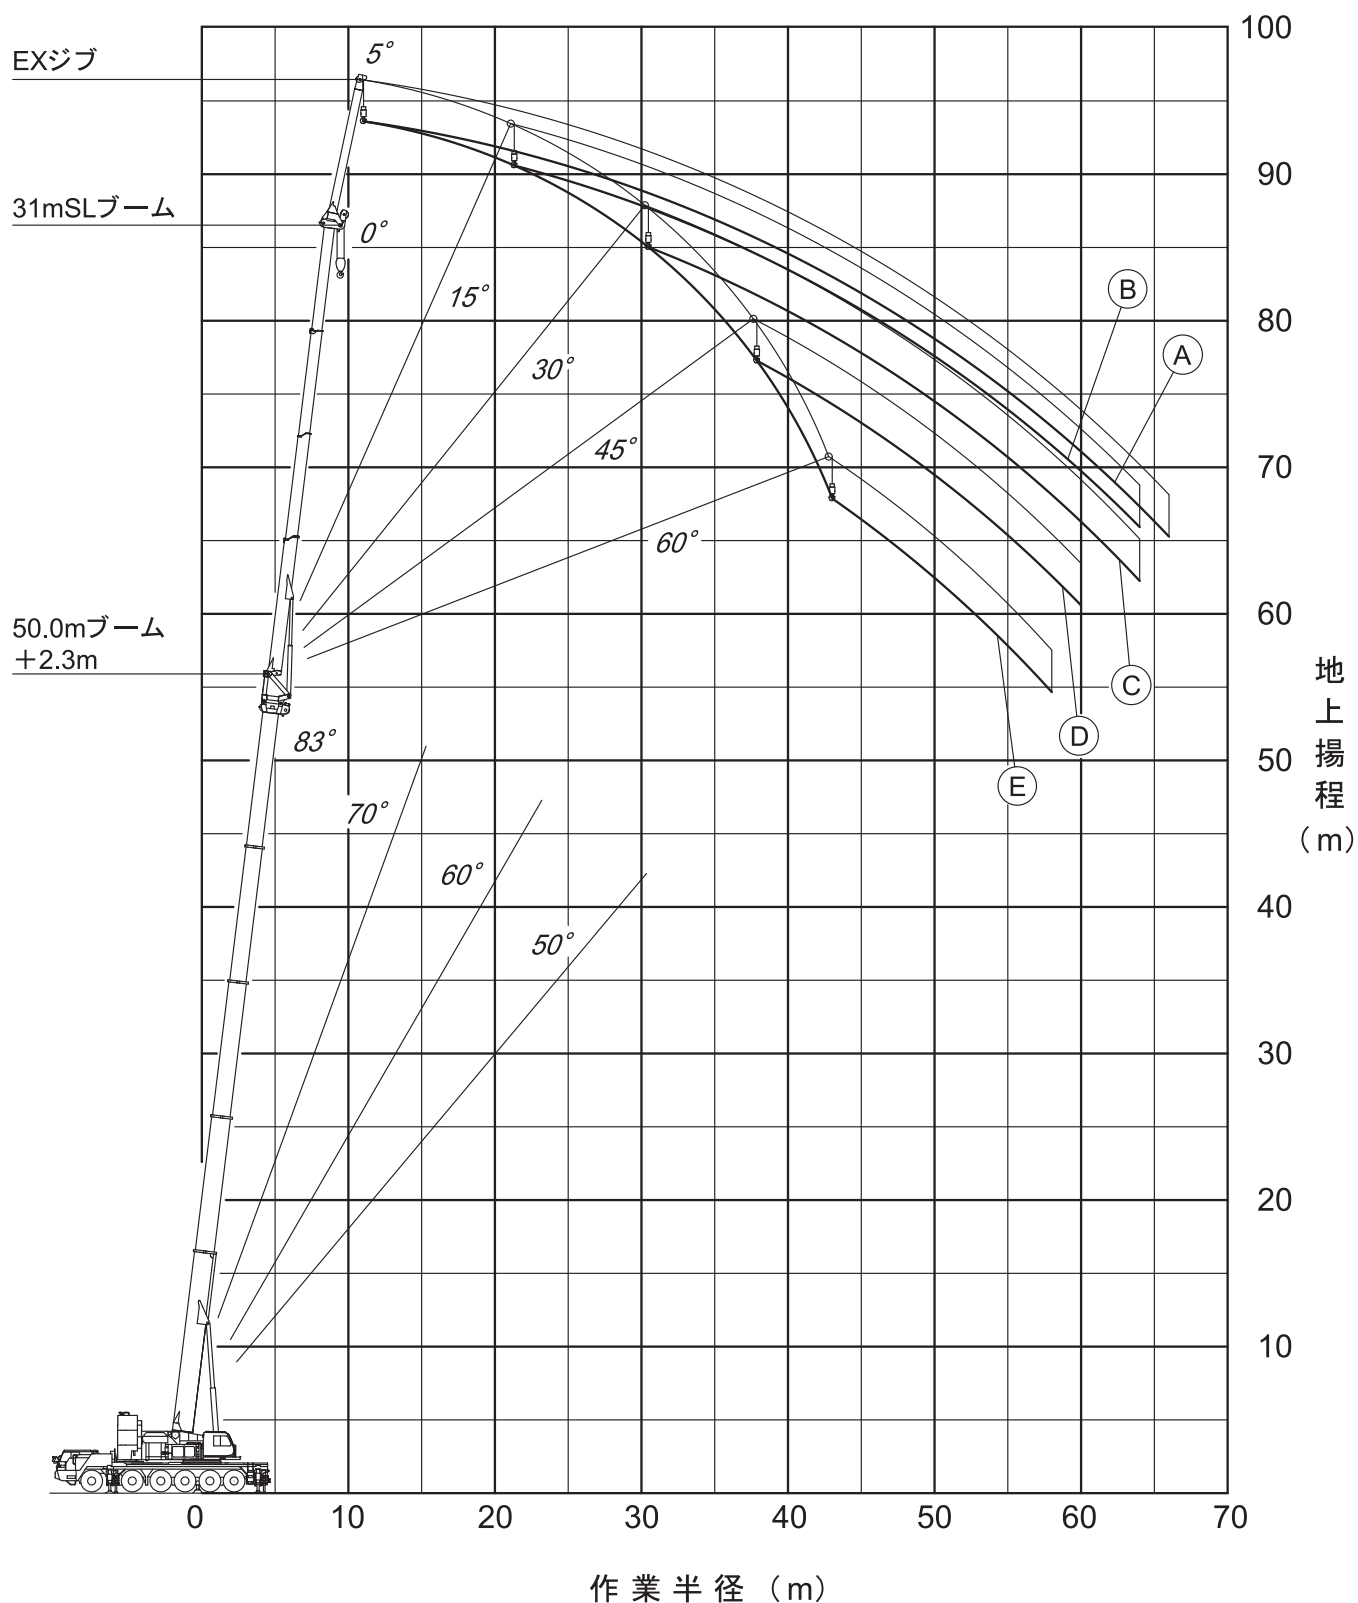

注) 1. 本図は、ブーム、SLブームおよびEXジブのたわみを含んでいません。
2. EA性能時のものを示しています。



エクステンションジブ【50.0mブーム時】

EA性能 50.0mブーム+2.3m+10mSLブーム+EXジブ

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	7.00				
11.0	7.00				
12.0	7.00				
14.0	7.00				
16.0	7.00	5.00			
18.0	7.00	5.00			
20.0	7.00	5.00	2.80		
22.0	7.00	5.00	2.80		
24.0	7.00	5.00	2.80	2.00	
26.0	7.00	5.00	2.80	2.00	1.60
28.0	7.00	5.00	2.80	2.00	1.60
30.0	7.00	5.00	2.80	2.00	1.60
32.0	7.00	5.00	2.80	2.00	1.60
34.0	6.95	5.00	2.80	2.00	1.60
36.0	6.60	5.00	2.80	2.00	1.60
38.0	6.30	4.95	2.80	2.00	1.60
40.0	6.00	4.80	2.80	2.00	
42.0	5.75	4.65	2.80		
44.0	5.50	4.50	2.80		
46.0	5.25	4.35	2.80		
48.0	5.05	4.25			
50.0	4.85				
52.0	4.70				
危険角度 (°)	44	52	57	64	68
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

EA性能 50.0mブーム+2.3m+31mSLブーム+EXジブ



オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	7.00				
14.0	7.00				
16.0	7.00				
18.0	7.00				
20.0	7.00				
22.0	7.00	5.00			
24.0	7.00	4.70			
26.0	6.55	4.45			
28.0	6.15	4.20			
30.0	5.80	4.00			
32.0	5.45	3.80	2.80		
34.0	5.10	3.60	2.75		
36.0	4.80	3.40	2.60		
38.0	4.55	3.20	2.55	2.00	
40.0	4.30	3.05	2.45	2.00	
42.0	4.05	2.90	2.35	1.90	
44.0	3.85	2.75	2.25	1.90	1.60
46.0	3.65	2.65	2.20	1.85	1.60
48.0	3.45	2.55	2.15	1.80	1.60
50.0	3.25	2.45	2.05	1.75	1.60
52.0	3.05	2.35	2.00	1.70	1.60
54.0	2.85	2.25	1.95	1.70	1.60
56.0	2.70	2.15	1.90	1.65	1.60
58.0	2.55	2.05	1.85	1.65	1.60
60.0	2.40	1.95	1.80	1.60	
62.0	2.20	1.85	1.75		
64.0	1.95	1.75	1.65		
66.0	1.65				
危険角度 (°)	44	52	57	64	68
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1




EB性能 50.0mブーム+2.3m+10mSLブーム+EXジブ

オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	7.00				
11.0	7.00				
12.0	7.00				
14.0	7.00				
16.0	7.00	5.00			
18.0	7.00	5.00			
20.0	7.00	5.00	2.80		
22.0	7.00	5.00	2.80		
24.0	7.00	5.00	2.80	2.00	
26.0	7.00	5.00	2.80	2.00	1.60
28.0	7.00	5.00	2.80	2.00	1.60
30.0	7.00	5.00	2.80	2.00	1.60
32.0	7.00	5.00	2.80	2.00	1.60
34.0	6.95	5.00	2.80	2.00	1.60
36.0	6.60	5.00	2.80	2.00	
38.0	6.30	4.95	2.80		
40.0	6.00	4.80			
42.0	5.75	4.65			
危険角度 (°)	54	58	64	69	72
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

EB性能 50.0mブーム+2.3m+31mSLブーム+EXジブ


オフセット	0°	15°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	7.00				
14.0	7.00				
16.0	7.00				
18.0	7.00				
20.0	7.00				
22.0	7.00	5.00			
24.0	7.00	4.70			
26.0	6.55	4.45			
28.0	6.15	4.20			
30.0	5.80	4.00			
32.0	5.45	3.80	2.80		
34.0	5.10	3.60	2.75		
36.0	4.80	3.40	2.60		
38.0	4.55	3.20	2.55	2.00	
40.0	4.30	3.05	2.45	2.00	
42.0	4.05	2.90	2.35	1.90	
44.0	3.85	2.75	2.25	1.90	1.60
46.0	3.65	2.65	2.20	1.85	1.60
48.0	3.35	2.55	2.15	1.80	1.60
50.0	2.95	2.45	2.05	1.75	1.60
52.0	2.50	2.25	2.00	1.70	1.60
54.0	2.00	1.95	1.85	1.60	1.60
56.0		1.60	1.60		
危険角度 (°)	54	58	64	69	72
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

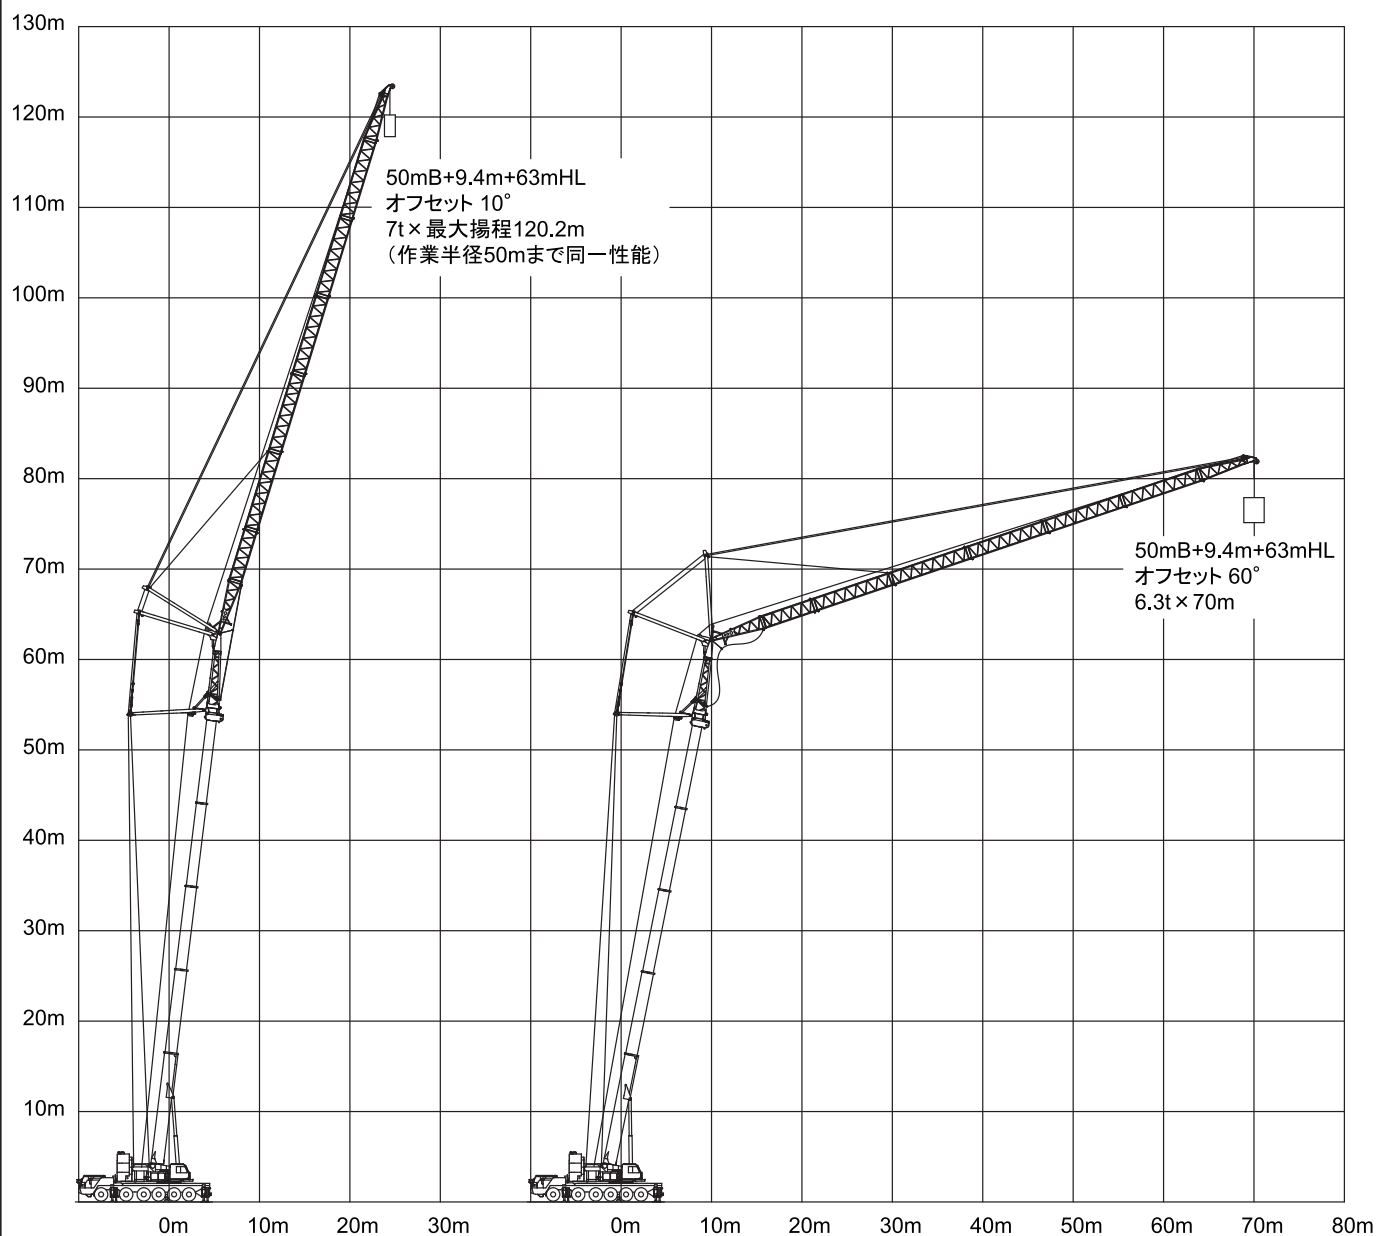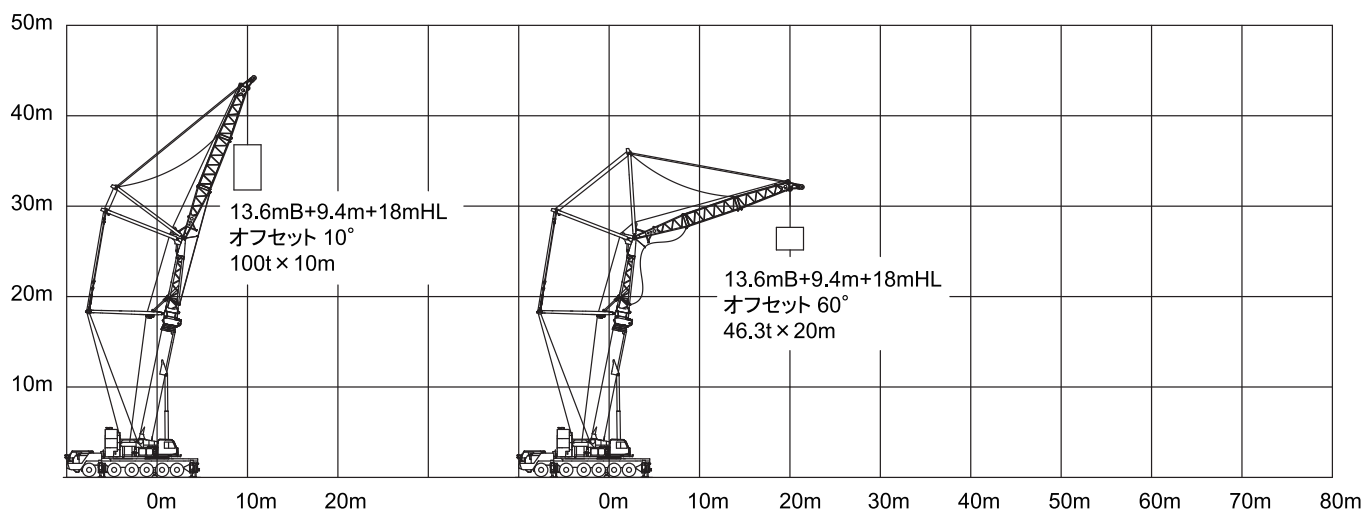

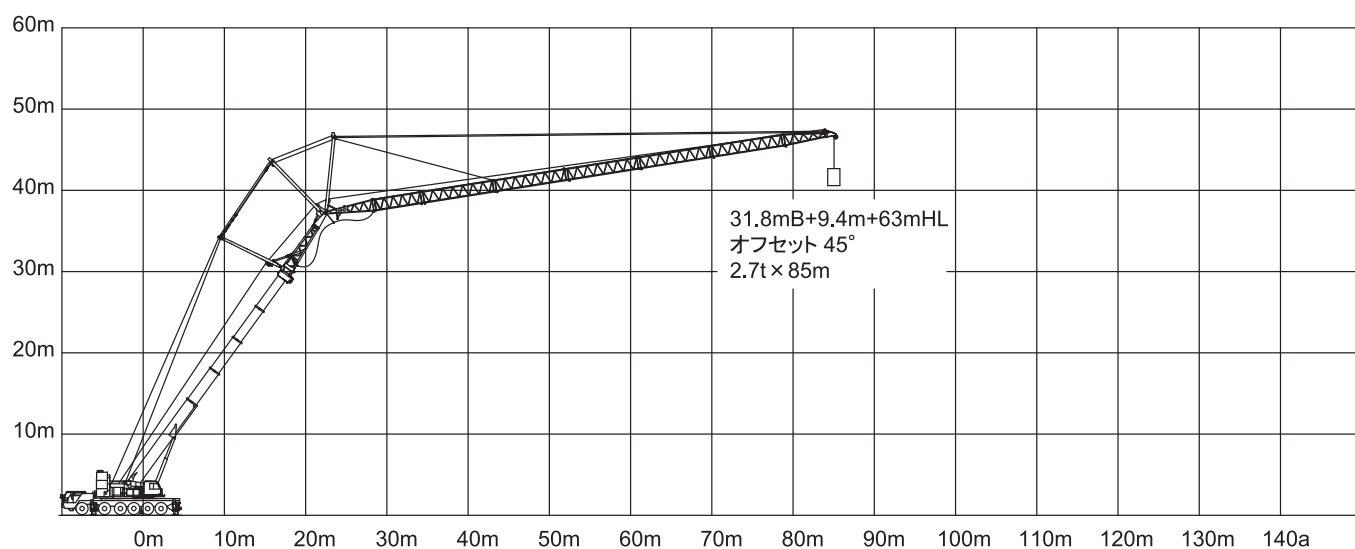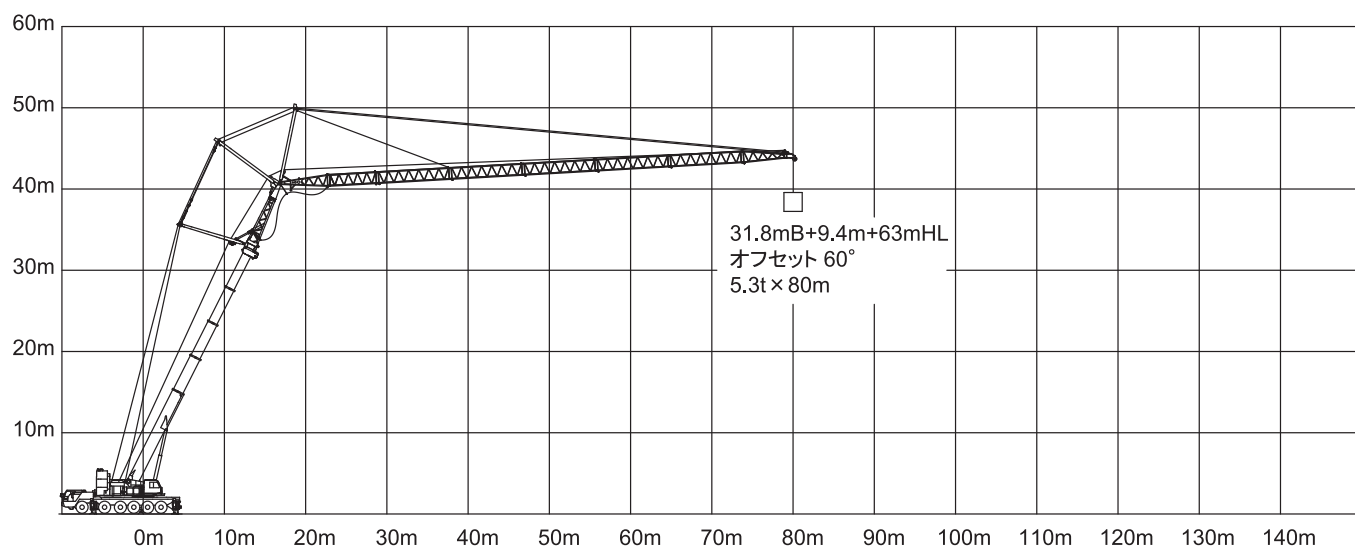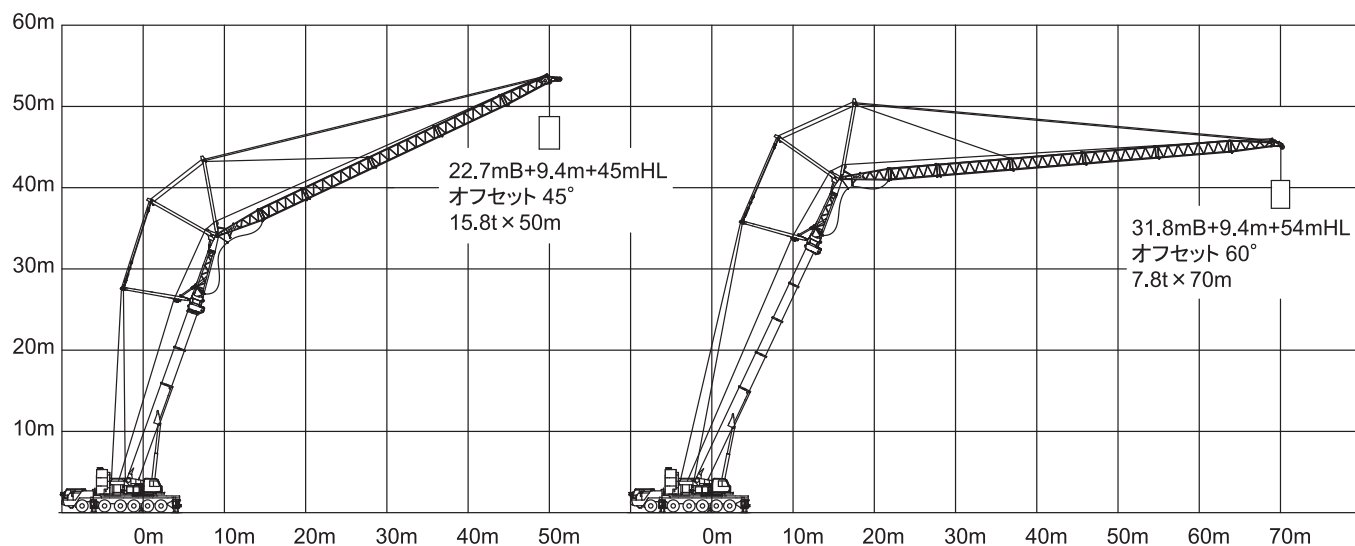



- ①13.6mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ (オフセット10°) ⑥50.0mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ (オフセット10°)
 ②13.6mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ (オフセット60°) ⑦50.0mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ (オフセット60°)
 ③50.0mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ (オフセット10°) ⑧50.0mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ (オフセット60°)
 ④50.0mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ (オフセット10°) ⑨50.0mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ (オフセット60°)
 ⑤50.0mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ (オフセット10°) ⑩50.0mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ (オフセット60°)

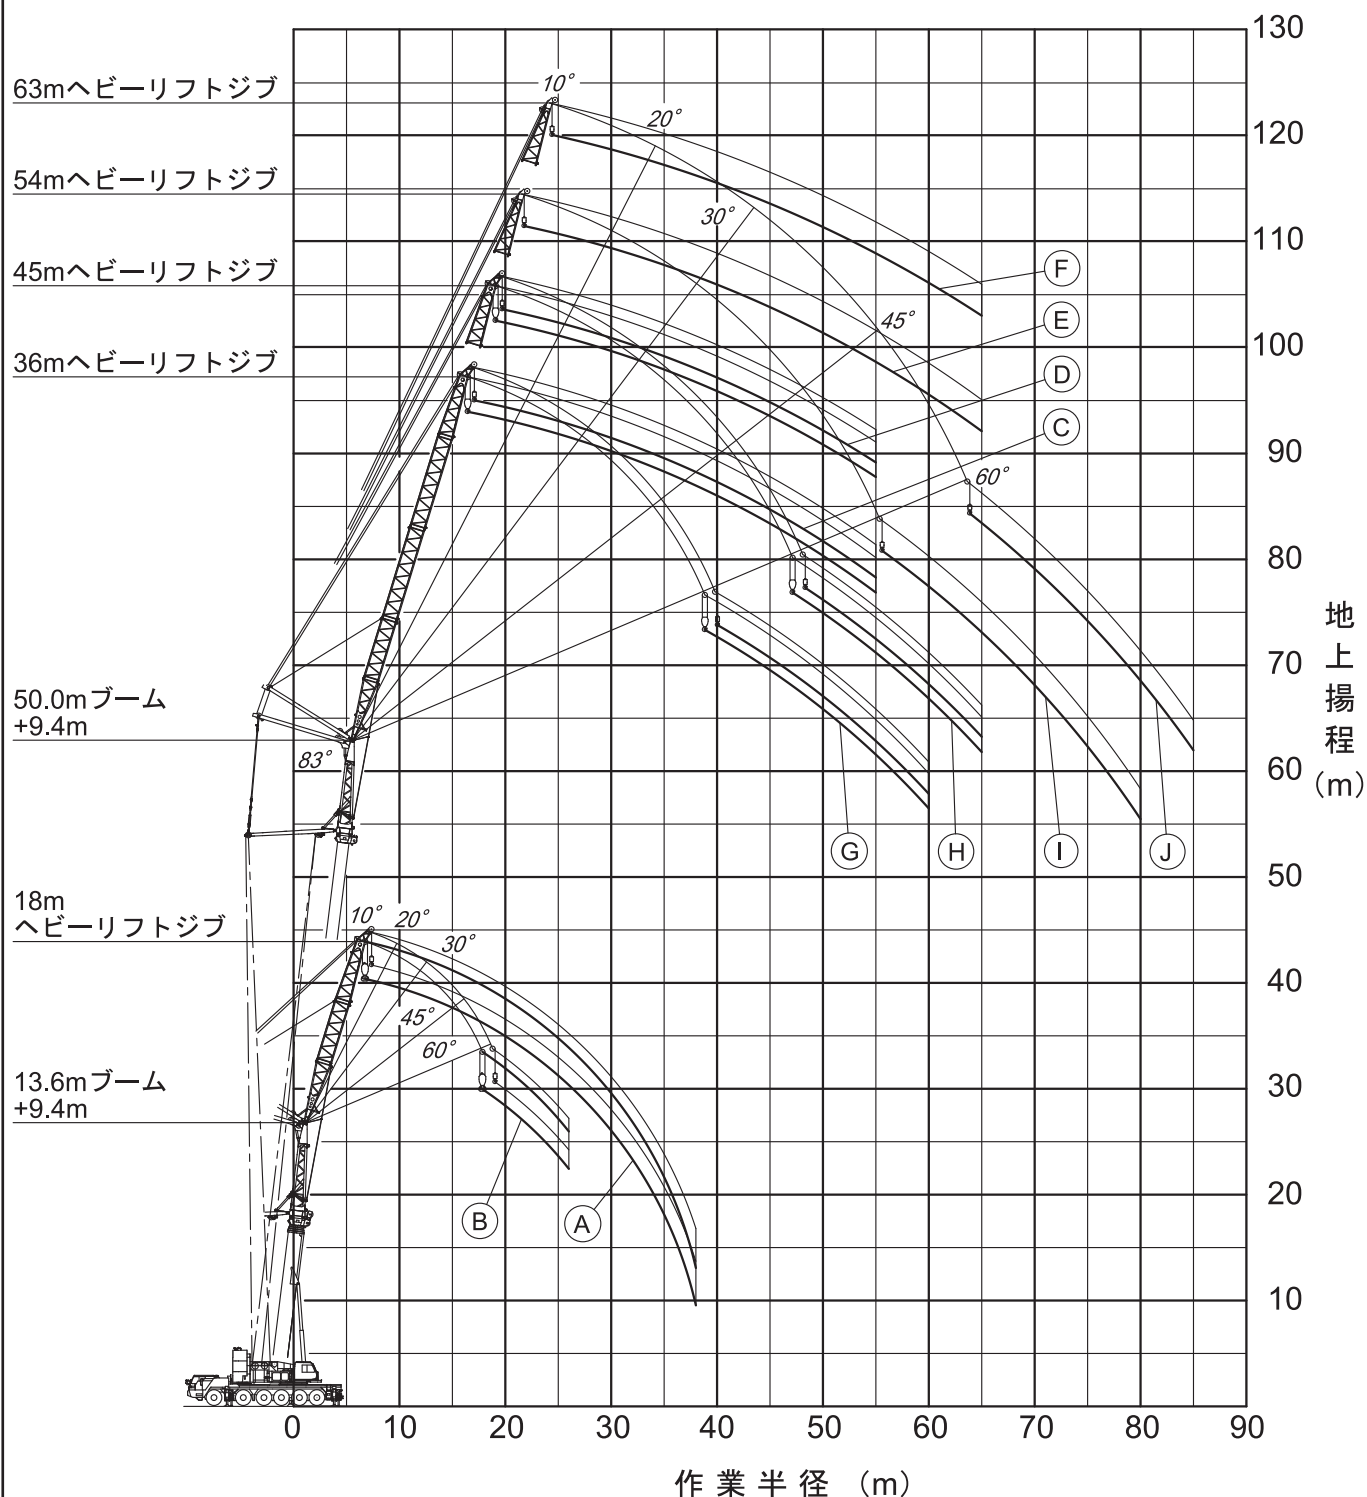

注) 1. 本図はブームおよびヘビーリフトジブのたわみを含んでいません。
 2. HSおよびHA性能時のものを示しています。



18m ヘビーリフトジブ

HS性能 13.6mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
7.0	100.0				
8.0	100.0				
9.0	100.0				
10.0	100.0				
11.0	95.9	89.3			
12.0	91.1	85.2			
14.0	82.6	78.2	67.7		
16.0	70.9	72.3	63.5		
18.0	61.0	63.0	59.8	51.8	
20.0	53.1	54.8	56.4	49.8	46.3
22.0	46.6	48.1	49.5	48.1	45.4
24.0	41.2	42.5	43.7	45.2	44.8
26.0	36.7	37.8	38.8	40.0	40.6
28.0	32.7	33.7	34.5	35.5	
30.0	29.3	30.1	30.8	31.5	
32.0	26.4	27.0	27.6	27.9	
34.0	23.7	24.3	24.6		
36.0	21.4	21.7	21.9		
38.0	16.6				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	200t	200t	200t	200t	200t
フック質量 (t)	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
掛数	10	10	10	10	10

HA性能 13.6mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
7.0	100.0				
8.0	100.0				
9.0	100.0				
10.0	100.0				
11.0	95.9	89.3			
12.0	91.1	85.2			
14.0	77.7	78.2	67.7		
16.0	66.9	69.0	63.5		
18.0	58.3	60.1	59.8	51.8	
20.0	51.3	52.8	54.3	49.8	46.3
22.0	45.4	46.8	48.1	48.1	45.4
24.0	40.5	41.7	42.8	44.2	44.8
26.0	36.3	37.3	38.2	39.4	40.0
28.0	32.6	33.5	34.3	35.2	
30.0	29.3	30.1	30.8	31.4	
32.0	26.4	27.0	27.6	27.9	
34.0	23.7	24.3	24.6		
36.0	21.4	21.7	21.9		
38.0	16.6				
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	200t	200t	200t	200t	200t
フック質量 (t)	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
掛数	10	10	10	10	10

HS性能 22.7mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	75.0				
11.0	75.0				
12.0	75.0				
14.0	74.0	66.5			
16.0	67.7	64.8	59.3		
18.0	57.7	60.4	58.1		
20.0	49.7	52.1	54.2	51.7	
22.0	43.2	45.3	47.1	49.6	48.5
24.0	37.8	39.6	41.2	43.4	44.8
26.0	33.2	34.8	36.2	38.1	39.2
28.0	29.2	30.7	31.9	33.5	34.3
30.0	25.8	27.1	28.2	29.5	30.1
32.0	22.8	23.9	24.9	26.0	26.3
34.0	20.1	21.1	22.0	22.8	
36.0	17.8	18.7	19.4	20.0	
38.0	15.7	16.4	17.0	17.4	
40.0	13.8	14.4	14.8		
42.0	12.1	12.6	12.8		
44.0	10.5	10.9	11.0		
46.0	8.4	9.0			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	200t	200t	200t	200t	200t
フック質量 (t)	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
掛数	8	8	8	8	8

HA性能 22.7mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
10.0	75.0				
11.0	75.0				
12.0	75.0				
14.0	74.0	66.5			
16.0	63.9	64.8	59.3		
18.0	55.2	57.6	58.1		
20.0	48.1	50.3	52.2	51.7	
22.0	42.2	44.1	45.9	48.1	48.5
24.0	37.2	38.9	40.5	42.4	43.8
26.0	32.9	34.5	35.8	37.5	38.6
28.0	29.2	30.6	31.8	33.3	34.1
30.0	25.8	27.1	28.2	29.5	30.1
32.0	22.8	23.9	24.9	26.0	26.3
34.0	20.1	21.1	22.0	22.8	
36.0	17.8	18.7	19.4	20.0	
38.0	15.7	16.4	17.0	17.4	
40.0	13.8	14.4	14.8		
42.0	12.1	12.6	12.8		
44.0	10.5	10.9	11.0		
46.0	8.4	9.0			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	200t	200t	200t	200t	200t
フック質量 (t)	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
掛数	8	8	8	8	8

HS性能 31.8mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	60.0				
14.0	60.0				
16.0	60.0	60.0			
18.0	56.1	60.0	57.6		
20.0	49.1	51.6	54.0	51.0	
22.0	42.6	44.8	46.9	49.5	
24.0	37.1	39.1	40.9	43.3	44.9
26.0	32.5	34.3	35.9	38.0	39.3
28.0	28.5	30.2	31.6	33.4	34.5
30.0	25.1	26.6	27.9	29.4	30.3
32.0	22.1	23.4	24.6	25.9	26.6
34.0	19.4	20.6	21.7	22.9	23.3
36.0	17.1	18.2	19.1	20.1	20.4
38.0	15.0	15.9	16.7	17.6	
40.0	13.1	13.9	14.6	15.3	
42.0	11.3	12.1	12.7	13.2	
44.0	9.8	10.5	11.0	11.3	
46.0	8.3	8.9	9.3		
48.0	7.0	7.5	7.8		
50.0	5.8	6.2	6.4		
危険角度 (°)	25	25	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	6	6	6	6	6

HA性能 31.8mブーム+9.4m+18mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
12.0	60.0				
14.0	60.0				
16.0	60.0	60.0			
18.0	54.6	57.2	57.6		
20.0	47.5	49.8	52.0	51.0	
22.0	41.6	43.7	45.6	48.0	
24.0	36.6	38.4	40.1	42.3	43.9
26.0	32.3	34.0	35.5	37.4	38.7
28.0	28.5	30.1	31.5	33.2	34.2
30.0	25.1	26.6	27.9	29.4	30.3
32.0	22.1	23.4	24.6	25.9	26.6
34.0	19.4	20.6	21.7	22.9	23.3
36.0	17.1	18.2	19.1	20.1	20.4
38.0	15.0	15.9	16.7	17.6	
40.0	13.1	13.9	14.6	15.3	
42.0	11.3	12.1	12.7	13.2	
44.0	9.8	10.5	11.0	11.3	
46.0	8.3	8.9	9.3		
48.0	7.0	7.5	7.8		
50.0	5.8	6.2	6.4		
危険角度 (°)	25	25	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	6	6	6	6	6



27m ヘビーリフトジブ

HS性能 22.7mブーム+9.4m+27mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	60.0				
16.0	60.0				
18.0	59.1	52.6			
20.0	52.6	51.0			
22.0	45.9	48.8	45.2		
24.0	40.4	43.0	43.2		
26.0	35.7	38.1	40.3	35.7	
28.0	31.7	33.8	35.9	34.6	
30.0	28.2	30.2	32.0	33.6	30.7
32.0	25.2	26.9	28.6	30.8	30.1
34.0	22.5	24.1	25.6	27.6	28.9
36.0	20.1	21.6	22.9	24.6	25.8
38.0	17.9	19.3	20.5	22.0	22.9
40.0	16.0	17.2	18.3	19.6	20.2
42.0	14.3	15.3	16.3	17.4	
44.0	12.7	13.6	14.5	15.3	
46.0	11.2	12.1	12.8	13.4	
48.0	9.9	10.6	11.2		
50.0	8.6	9.2	9.7		
55.0	5.2	5.8			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	6	6	6	6	6

HA性能 22.7mブーム+9.4m+27mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
14.0	60.0				
16.0	60.0				
18.0	57.8	52.6			
20.0	50.6	51.0			
22.0	44.6	47.3	45.2		
24.0	39.6	42.0	43.2		
26.0	35.2	37.5	39.6	35.7	
28.0	31.5	33.5	35.4	34.6	
30.0	28.2	30.1	31.8	33.6	30.7
32.0	25.2	26.9	28.6	30.7	30.1
34.0	22.5	24.1	25.6	27.6	28.9
36.0	20.1	21.6	22.9	24.6	25.8
38.0	17.9	19.3	20.5	22.0	22.9
40.0	16.0	17.2	18.3	19.6	20.2
42.0	14.3	15.3	16.3	17.4	
44.0	12.7	13.6	14.5	15.3	
46.0	11.2	12.1	12.8	13.4	
48.0	9.9	10.6	11.2		
50.0	8.6	9.2	9.7		
55.0	5.2	5.8			
危険角度 (°)	10	20	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	6	6	6	6	6

HA性能 31.8mブーム+9.4m+27mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	45.0				
18.0	45.0				
20.0	45.0	45.0			
22.0	43.5	45.0			
24.0	38.5	41.2	43.5		
26.0	34.1	36.6	38.9		
28.0	30.3	32.6	34.7	35.7	
30.0	27.0	29.1	31.1	33.7	
32.0	24.0	26.0	27.9	30.2	31.1
34.0	21.3	23.1	24.8	27.1	28.7
36.0	18.9	20.6	22.1	24.2	25.6
38.0	16.7	18.3	19.7	21.5	22.7
40.0	14.8	16.2	17.5	19.2	20.1
42.0	13.0	14.4	15.6	17.0	17.8
44.0	11.5	12.7	13.7	15.0	15.6
46.0	10.0	11.1	12.1	13.2	
48.0	8.7	9.7	10.6	11.5	
50.0	7.4	8.4	9.1	9.9	
55.0	4.8	5.5	6.0		
危険角度 (°)	35	35	35	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

HA性能 40.9mブーム+9.4m+27mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	30.0				
18.0	30.0				
20.0	30.0	30.0			
22.0	30.0	30.0			
24.0	30.0	30.0	30.0		
26.0	30.0	30.0	30.0		
28.0	27.4	29.6	30.0		
30.0	24.8	26.7	28.6	30.0	
32.0	22.2	24.2	25.8	27.6	28.7
34.0	19.5	21.7	23.3	24.8	25.7
36.0	17.1	19.1	21.0	22.3	23.0
38.0	14.9	16.8	18.5	20.0	20.6
40.0	13.0	14.7	16.3	18.0	18.4
42.0	11.2	12.8	14.3	16.1	16.4
44.0	9.6	11.1	12.4	14.0	14.7
46.0	8.1	9.5	10.7	12.2	12.9
48.0	6.8	8.1	9.2	10.5	11.0
50.0	5.5	6.7	7.8	8.9	9.3
55.0		3.8	4.6	5.4	
危険角度 (°)	48	48	48	50	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4



36m ヘビーリフトジブ

HA性能 22.7mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
16.0	45.0				
18.0	45.0				
20.0	45.0				
22.0	45.0	42.9			
24.0	40.9	41.4			
26.0	36.5	39.1			
28.0	32.7	35.3	32.8		
30.0	29.4	31.8	31.4		
32.0	26.5	28.7	30.1		
34.0	23.8	25.9	27.9	25.3	
36.0	21.4	23.4	25.3	24.6	
38.0	19.2	21.1	22.8	24.0	21.5
40.0	17.3	19.0	20.6	22.8	21.1
42.0	15.5	17.1	18.5	20.5	20.7
44.0	13.9	15.3	16.7	18.5	19.8
46.0	12.4	13.8	15.0	16.6	17.7
48.0	11.1	12.3	13.4	14.9	15.7
50.0	9.9	11.0	12.0	13.2	13.8
55.0	7.2	8.0	8.7	9.5	
60.0	4.9	5.5	5.9		
危険角度 (°)	25	25	30	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

HA性能 40.9mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	24.0				
22.0	24.0				
24.0	24.0				
26.0	24.0	24.0			
28.0	24.0	24.0			
30.0	24.0	24.0	24.0		
32.0	22.5	24.0	24.0		
34.0	20.4	22.4	24.0		
36.0	18.4	20.4	22.1	24.0	
38.0	16.2	18.5	20.1	22.1	
40.0	14.2	16.6	18.3	20.0	
42.0	12.4	14.6	16.6	18.0	18.9
44.0	10.8	12.9	14.7	16.3	17.0
46.0	9.3	11.2	13.0	14.8	15.3
48.0	8.0	9.7	11.4	13.2	13.7
50.0	6.7	8.4	9.9	11.7	12.0
55.0	3.9	5.4	6.6	8.2	8.5
60.0			3.9	5.1	
危険角度 (°)	50	53	53	55	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

HA性能 31.8mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
18.0	32.0				
20.0	32.0				
22.0	32.0				
24.0	32.0	32.0			
26.0	32.0	32.0			
28.0	32.0	32.0	32.0		
30.0	28.6	31.3	32.0		
32.0	25.7	28.2	30.5		
34.0	22.9	25.4	27.6		
36.0	20.5	22.7	24.9	25.0	
38.0	18.3	20.4	22.4	24.4	
40.0	16.3	18.3	20.1	22.6	21.5
42.0	14.6	16.4	18.1	20.3	21.1
44.0	12.9	14.6	16.2	18.3	19.7
46.0	11.5	13.0	14.5	16.4	17.7
48.0	10.1	11.6	12.9	14.6	15.8
50.0	8.8	10.2	11.4	13.0	13.9
55.0	6.1	7.2	8.2	9.4	
60.0	3.8	4.7	5.5	6.2	
危険角度 (°)	40	40	43	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

HA性能 50.0mブーム+9.4m+36mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	18.0				
22.0	18.0				
24.0	18.0				
26.0	18.0	18.0			
28.0	18.0	18.0			
30.0	18.0	18.0			
32.0	18.0	18.0	18.0		
34.0	16.8	18.0	18.0		
36.0	15.3	17.0	18.0		
38.0	13.8	15.4	16.9	18.0	
40.0	12.5	13.9	15.2	17.0	
42.0	11.2	12.6	13.8	15.4	16.4
44.0	10.0	11.3	12.4	13.9	14.7
46.0	8.9	10.1	11.1	12.4	13.2
48.0	7.6	9.0	9.9	11.1	11.7
50.0	6.4	7.9	8.8	9.8	10.3
55.0	3.6	5.2	6.3	7.0	7.1
60.0		2.6	3.8	4.5	4.3
危険角度 (°)	55	56	58	60	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2



45m ヘビーリフトジブ

HA性能 22.7mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
20.0	32.0				
22.0	32.0				
24.0	32.0				
26.0	32.0	32.0			
28.0	32.0	32.0			
30.0	30.7	30.6			
32.0	27.7	29.0	25.7		
34.0	25.1	27.6	24.7		
36.0	22.7	25.1	23.7		
38.0	20.5	22.7	22.7		
40.0	18.5	20.6	21.9	19.2	
42.0	16.7	18.7	20.5	18.6	
44.0	15.1	16.9	18.7	18.0	
46.0	13.6	15.3	16.9	17.6	15.6
48.0	12.2	13.8	15.3	17.1	15.3
50.0	11.0	12.5	13.9	15.8	15.0
55.0	8.2	9.5	10.6	12.2	13.2
60.0	5.9	6.9	7.8	9.0	
65.0	4.0	4.7	5.4	6.0	
危険角度 (°)	30	35	35	45	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

HA性能 40.9mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	18.0				
24.0	18.0				
26.0	18.0				
28.0	18.0				
30.0	18.0	18.0			
32.0	18.0	18.0			
34.0	18.0	18.0			
36.0	18.0	18.0	18.0		
38.0	17.3	18.0	18.0		
40.0	15.7	17.6	18.0		
42.0	13.9	16.0	17.6		
44.0	12.3	14.7	16.1	18.0	
46.0	10.7	13.1	14.7	16.5	
48.0	9.3	11.6	13.4	15.1	
50.0	8.1	10.2	12.1	13.7	14.6
55.0	5.2	7.1	8.7	10.4	10.9
60.0	2.9	4.5	5.9	7.5	7.8
65.0			3.5	4.9	5.0
危険角度 (°)	52	56	56	60	60
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2

HA性能 31.8mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
22.0	24.0				
24.0	24.0				
26.0	24.0				
28.0	24.0	24.0			
30.0	24.0	24.0			
32.0	24.0	24.0			
34.0	23.9	24.0	24.0		
36.0	21.4	24.0	24.0		
38.0	19.2	21.7	23.4		
40.0	17.2	19.6	21.9		
42.0	15.4	17.6	19.8	18.8	
44.0	13.8	15.9	17.9	18.3	
46.0	12.3	14.3	16.1	17.9	
48.0	10.9	12.8	14.5	17.0	15.5
50.0	9.6	11.4	13.0	15.3	15.3
55.0	6.9	8.4	9.8	11.6	13.0
60.0	4.6	5.8	7.0	8.5	9.4
65.0			4.6	5.7	
危険角度 (°)	47	50	50	53	60
フック種類	83t	83t	83t	83t	83t
フック質量 (t)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
掛数	4	4	4	4	4

HA性能 50.0mブーム+9.4m+45mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	12.0				
26.0	12.0				
28.0	12.0				
30.0	12.0	12.0			
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0			
36.0	12.0	12.0			
38.0	12.0	12.0	12.0		
40.0	12.0	12.0	12.0		
42.0	10.8	12.0	12.0		
44.0	9.7	11.2	12.0		
46.0	8.7	10.0	11.3	12.0	
48.0	7.7	9.0	10.2	11.8	
50.0	6.8	8.0	9.0	10.5	11.7
55.0	4.4	5.7	6.6	7.7	8.6
60.0		3.7	4.5	5.3	5.8
65.0			2.5	3.1	3.2
危険角度 (°)	60	60	60	63	65
フック種類	24t	24t	24t	24t	24t
フック質量 (t)	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
掛数	2	2	2	2	2



54m ヘビーリフトジブ

HA性能 22.7mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	12.0				
26.0	12.0				
28.0	12.0				
30.0	12.0				
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0			
36.0	12.0	12.0			
38.0	12.0	12.0			
40.0	12.0	12.0	12.0		
42.0	12.0	12.0	12.0		
44.0	12.0	12.0	12.0		
46.0	12.0	12.0	12.0		
48.0	12.0	12.0	11.8	10.4	
50.0	12.0	12.0	11.4	10.1	
55.0	10.8	11.1	10.4	9.4	8.9
60.0	8.4	9.7	9.5	8.8	8.5
65.0	6.4	7.5	8.6	8.3	8.2
70.0	4.7	5.6	6.4	7.4	
75.0	3.1	3.8	4.4	4.9	
80.0	1.7	2.2	2.4		
危険角度 (°)	20	20	30	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能 40.9mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
26.0	12.0				
28.0	12.0				
30.0	12.0				
32.0	12.0				
34.0	12.0	12.0			
36.0	12.0	12.0			
38.0	12.0	12.0			
40.0	12.0	12.0			
42.0	12.0	12.0	12.0		
44.0	12.0	12.0	12.0		
46.0	12.0	12.0	12.0		
48.0	11.8	12.0	12.0		
50.0	10.5	12.0	12.0		
55.0	7.6	9.8	11.5	9.9	
60.0	5.2	7.1	8.9	9.3	8.7
65.0	3.2	4.9	6.5	8.6	8.4
70.0	1.5	2.9	4.3	6.1	7.2
75.0			2.4	3.8	4.5
80.0				1.7	
危険角度 (°)	51	55	55	55	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能 31.8mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
24.0	12.0				
26.0	12.0				
28.0	12.0				
30.0	12.0				
32.0	12.0	12.0			
34.0	12.0	12.0			
36.0	12.0	12.0			
38.0	12.0	12.0			
40.0	12.0	12.0	12.0		
42.0	12.0	12.0	12.0		
44.0	12.0	12.0	12.0		
46.0	12.0	12.0	12.0		
48.0	12.0	12.0	12.0		
50.0	12.0	12.0	11.9	10.3	
55.0	9.5	11.3	11.0	9.6	
60.0	7.2	8.7	10.1	9.1	8.6
65.0	5.2	6.5	7.8	8.6	8.3
70.0	3.4	4.6	5.7	7.0	7.8
75.0	1.9	2.9	3.8	4.8	
80.0			2.0	2.6	
危険角度 (°)	40	44	44	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能 50.0mブーム+9.4m+54mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
26.0	9.0				
28.0	9.0				
30.0	9.0				
32.0	9.0				
34.0	9.0				
36.0	9.0	9.0			
38.0	9.0	9.0			
40.0	9.0	9.0			
42.0	9.0	9.0			
44.0	9.0	9.0	9.0		
46.0	9.0	9.0	9.0		
48.0	9.0	9.0	9.0		
50.0	8.6	9.0	9.0		
55.0	6.6	8.3	9.0	9.0	
60.0	4.4	6.4	7.9	9.0	8.8
65.0	2.3	4.2	5.9	7.8	8.5
70.0		2.3	3.8	5.8	6.9
75.0			1.9	3.5	4.6
80.0				1.5	2.2
危険角度 (°)	59	60	60	61	61
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1



63m ヘビーリフトジブ

HA性能 22.7mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
26.0	12.0				
28.0	12.0				
30.0	12.0				
32.0	12.0				
34.0	12.0				
36.0	12.0	11.6			
38.0	11.6	11.3			
40.0	11.2	10.9			
42.0	10.8	10.6			
44.0	10.5	10.3	9.6		
46.0	10.2	10.0	9.4		
48.0	9.9	9.7	9.1		
50.0	9.6	9.4	8.9		
55.0	8.9	8.8	8.4	7.8	
60.0	8.3	8.3	7.9	7.1	
65.0	7.1	7.8	7.3	6.6	6.3
70.0	5.4	6.5	6.7	6.2	6.0
75.0	3.8	4.8	5.8	5.8	5.8
80.0	2.5	3.3	4.1	5.0	
85.0		1.9	2.4		
危険角度 (°)	35	35	35	45	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能 40.9mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
28.0	10.0				
30.0	10.0				
32.0	10.0				
34.0	10.0				
36.0	10.0				
38.0	10.0	10.0			
40.0	10.0	10.0			
42.0	10.0	10.0			
44.0	10.0	10.0			
46.0	10.0	10.0			
48.0	10.0	10.0	9.5		
50.0	10.0	10.0	9.3		
55.0	8.4	9.5	8.8		
60.0	6.0	8.2	8.4	7.5	
65.0	4.0	5.9	7.8	7.0	
70.0	2.2	4.0	5.6	6.6	6.2
75.0		2.2	3.7	5.7	6.0
80.0			2.0	3.7	4.8
85.0				1.8	2.5
危険角度 (°)	55	56	57	57	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能 31.8mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
28.0	12.0				
30.0	12.0				
32.0	12.0				
34.0	12.0				
36.0	12.0				
38.0	12.0	11.5			
40.0	11.7	11.2			
42.0	11.4	10.9			
44.0	11.0	10.6			
46.0	10.7	10.3	9.6		
48.0	10.4	10.0	9.3		
50.0	10.1	9.8	9.1		
55.0	9.4	9.2	8.6		
60.0	7.8	8.5	8.1	7.3	
65.0	5.8	7.4	7.8	6.8	6.4
70.0	4.1	5.5	6.9	6.4	6.1
75.0	2.6	3.8	5.0	6.0	5.9
80.0		2.3	3.3	4.6	5.3
85.0			1.8	2.7	
危険角度 (°)	46	47	47	50	60
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

HA性能 50.0mブーム+9.4m+63mヘビーリフトジブ

オフセット	10°	20°	30°	45°	60°
作業半径 (m)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)	荷重 (ton)
30.0	7.0				
32.0	7.0				
34.0	7.0				
36.0	7.0				
38.0	7.0				
40.0	7.0	7.0			
42.0	7.0	7.0			
44.0	7.0	7.0			
46.0	7.0	7.0			
48.0	7.0	7.0			
50.0	7.0	7.0	7.0		
55.0	6.5	7.0	7.0		
60.0	4.9	6.6	7.0	7.0	
65.0	3.1	5.0	6.6	7.0	
70.0		3.3	4.9	6.8	6.3
75.0			3.2	5.2	6.0
80.0				3.3	4.7
85.0				1.5	2.5
危険角度 (°)	62	63	64	64	65
フック種類	12t	12t	12t	12t	12t
フック質量 (t)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
掛数	1	1	1	1	1

■ 定格総荷重表注意事項

- 1) 定格総荷重は水平堅土上において本機の保証できる最大荷重を示しており、フックその他つり具等の質量を含んだ値です。なお、太枠の内側は、機械の強度によって定められ、下側は機械の安定度によって定められています。
- 2) 定格総荷重は、アウトリガ・サイドサポート・ブームロックを使用した状態で、アウトリガの張出幅、センタサポートの使用状態とカウンタウエイトの装備状態により、下表のように区分されます。ブーム作業時では、同じ性能区分・ブーム長さでもブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。

ブーム (重荷重) (センタサポート使用)

	吊方向	カウンタウエイト アウトリガ張出幅	100t
	後方	8.4m	AA

ブーム (センタサポート使用)

	吊方向	カウンタウエイト アウトリガ張出幅	100t
	全周	9.2m	AS

ブーム

	吊方向	カウンタウエイト アウトリガ張出幅	100t	60t	40t	25t	10t	0t
	側方	9.2m	A1	B1	C1	D1	E1	F1
		8.4m	A2	B2	C2	D2	E2	F2
		7.4m	—	B3	C3	D3	E3	F3
		6.4m	—	B4	C4	D4	E4	F4
		5.4m	—	—	C5	D5	E5	F5
	前後方	8.4 ~ 9.2m	A1	B1	C1	D1	E1	F1
		6.4 ~ 7.4m	—	B1	C1	D1	E1	F1
		5.4m	—	—	C1	D1	E1	F1

ブーム+スーパーラフィングブーム

	吊方向	カウンタウエイト アウトリガ張出幅	100t	60t	40t	25t	10t	0t
	側方	9.2m	SA	SB	SC	SD	SE	SF
		8.4m		SC	SD	SE	SF	—
		7.4m	—			—	—	—
	前後方	9.2m	SA	SB	SC	SD	SE	SF
		8.4m	SA	SB	SC	SD	SE	—
		7.4m	—	SB	SC	—	—	—

ブーム+スーパーラフィングブーム+エクステンションジブ

	吊方向	カウンタウエイト アウトリガ張出幅	100t	60t	40t	25t	10t	0t
	側方	9.2m	EA	EB	EC	ED	EE	EF
		8.4m		EC	ED	EE	EF	—
		7.4m	—			—	—	—
	前後方	9.2m	EA	EB	EC	ED	EE	EF
		8.4m	EA	EB	EC	ED	EE	—
		7.4m	—	EB	EC	—	—	—

ブーム+ヘビーリフトジブ (センタサポート使用)

	吊方向	カウンタウエイト アウトリガ張出幅	100t
	全周	9.2m	HS

ブーム+ヘビーリフトジブ

	吊方向	カウンタウエイト アウトリガ張出幅	100t	60t	40t	25t
	側方	9.2m	HA	HB	HC	HD
		8.4m		HC	HD	—
		7.4m	—			—
	前後方	9.2m	HA	HB	HC	HD
		8.4m	HA	HB	HC	—
		7.4m	—	HB	HC	—

- 3) ブーム作業時では、最後に伸縮させたブームのロックピンが挿入されていない状態では、ブームロックピン無し性能となります。スーパーラフィングブーム、エクステンションジブ、ヘビーリフトジブ作業時では、ブームのロックピンが挿入されていない状態では使用できません。
- 4) 定格総荷重のブーム角度は、ブームと水平面のなす角度を示し、ジブ角度はブームとジブのなす角度を示します。
- 5) 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際値に基づいていますので必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
- 6) 作業半径・ジブ角度が規定の値を超えた場合は、その規定の値と次の規定の値の定格総荷重のうち小さい方の定格総荷重に従って作業を行ってください。
- 7) 定格総荷重表の危険角度は、それ以下にブームを下げると無負荷でもクレーンが転倒したり、機械の破損につながる角度を示します。
- 8) スーパーラフィングブーム、ヘビーリフトジブでの作業時は、下表のと通りのブーム伸長状態にしてください。

スーパーラフィングブーム作業時ブーム伸長状態 (伸長割合%)

ブーム長さ ブーム段数	13.6m	22.7m	31.8m	40.9m	50.0m
ブーム2 (%)	0	50	100	100	100
ブーム3 (%)	0	50	50	100	100
ブーム4 (%)	0	0	50	50	100
ブーム5 (%)	0	0	0	50	100

ヘビーリフトジブ作業時ブーム伸長状態 (伸長割合%)

ブーム長さ ブーム段数	13.6m	22.7m	31.8m	40.9m	50.0m
ブーム2 (%)	0	50	50	100	100
ブーム3 (%)	0	50	50	100	100
ブーム4 (%)	0	0	50	50	100
ブーム5 (%)	0	0	50	50	100

- 9) エクステンションジブを装着したままでスーパーラフィングブーム作業を行う場合は、スーパーラフィングブームの定格総荷重表よりつり具の質量の他に4.8tonを差し引いてください。

10) ブーム、スーパーラフィングブームおよびヘビーリフトジブ (45m以下) ルースタシーブの定格総荷重は、各々の定格総荷重よりメインフックの質量を差引いた値と等しく、かつ、限度を12tonとします。

但し、フック以外のつり具等が取り付けられている場合には、定格総荷重よりつり具の質量の合計を差引いてください。なお、ルースタシーブはメインフックを装着していない状態では使用できません。

11) スーパーラフィングブーム、エクステンションジブ作業時のメインフックは、スーパーラフィングブーム先端に装着してください。メインフックをブーム先端に装着したまま、スーパーラフィングブーム、エクステンションジブ作業はできません。

12) ヘビーリフトジブの起伏用ロープは、10本掛にしてください。

13) 作業状態別標準フックの種類・掛数・質量を次に示します。

ブーム作業時の標準フック、掛数は同じブーム長さでもブーム伸長状態によって異なりますので定格総荷重表を参考にしてください。

なお、下表12tonフック使用にあたり、エクステンションジブ・ヘビーリフトジブ作業時にはサブウエイト有 (530kg)、ブーム作業 (ルースタシーブ)・スーパーラフィングブーム作業 (ルースタシーブ) 時にはサブウエイト無 (420kg) のフックを使用してください。

フック種類	400t	200t	83t	24t	12t	
フック質量	9200kg	2600kg	1350kg	880kg	サブウエイト無/有	
					420kg	530kg

ルースタシーブ・エクステンションジブ

フック種類	12t
掛数	1

スーパーラフィングブーム

SL長さ	10m	15m	19m	23m	27m	31m
フック種類	83t	83t	83t	83t	24t	24t
掛数	4	4	4	4	2	2

ヘビーリフトジブ

ブーム長さ	HL長さ	18m	27m	36m	45m	54m	63m
13.6m	フック種類	200t	—	—	—	—	—
	掛数	10	—	—	—	—	—
22.7m	フック種類	200t	83t	83t	83t	12t	12t
	掛数	8	6	4	4	1	1
31.8m	フック種類	83t	83t	83t	83t	12t	12t
	掛数	6	4	4	4	1	1
40.9m	フック種類	—	83t	83t	24t	12t	12t
	掛数		4	4	2	1	1
50.0m	フック種類	—	—	24t	24t	12t	12t
	掛数			2	2	1	1

14) クレーン作業は瞬間風速10m/sまで可能ですが、比較的弱い風の場合でも受風面積の大きい荷重を取扱う場合は特別な注意を払ってください。

15) 定格総荷重表以外の仕事を行った場合及び正しい使い方をしなかった時は、転倒又は破損します。この場合は、本機の保証はいたしません。

16) 本仕様は改良等により予告なく変更する事があります。